




TLORIS

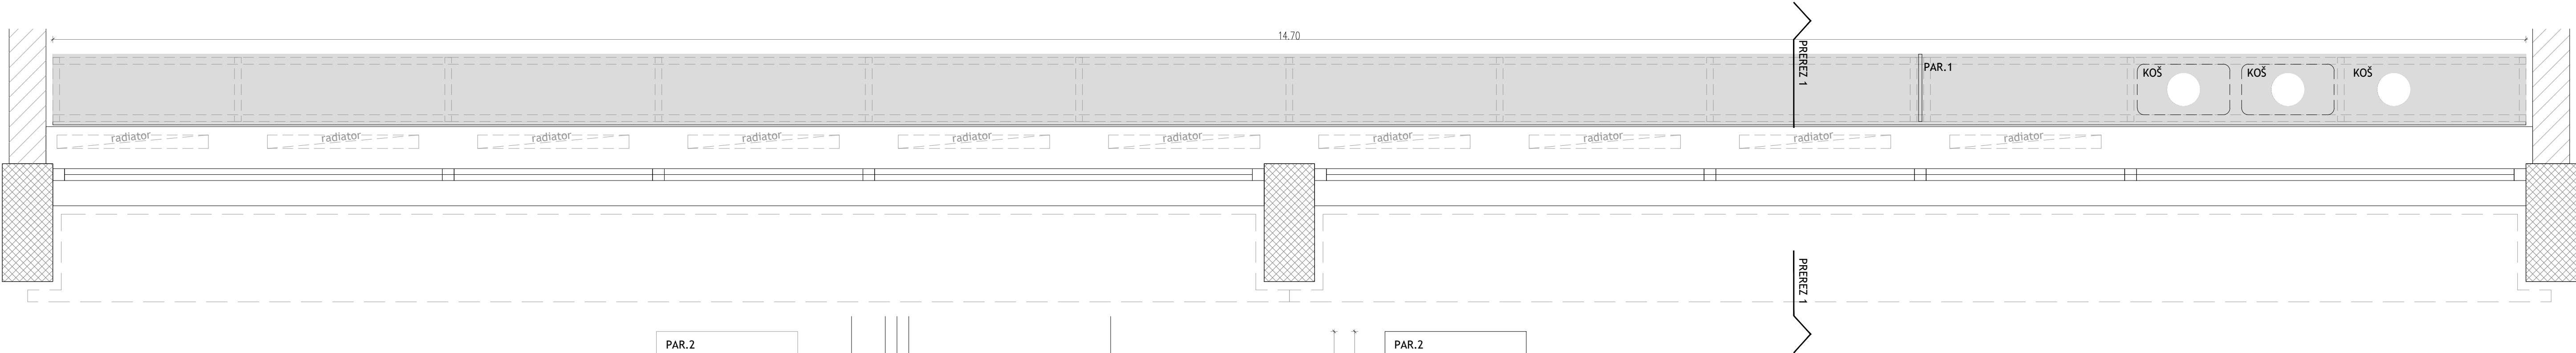


PREREZ 1

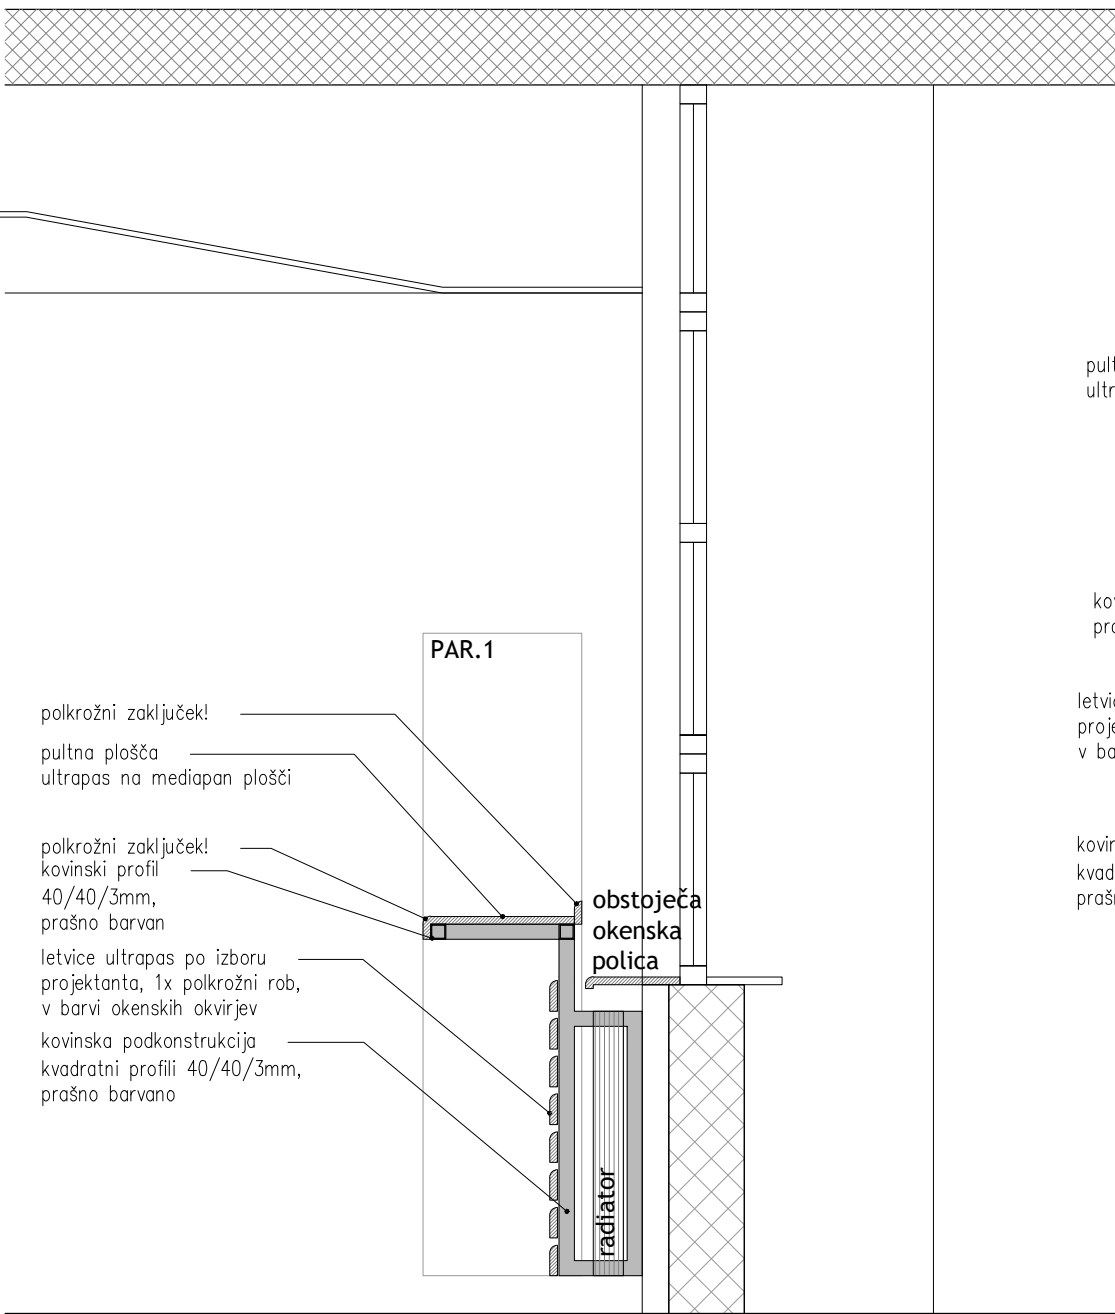

PREREZ 1 (M 1:10)

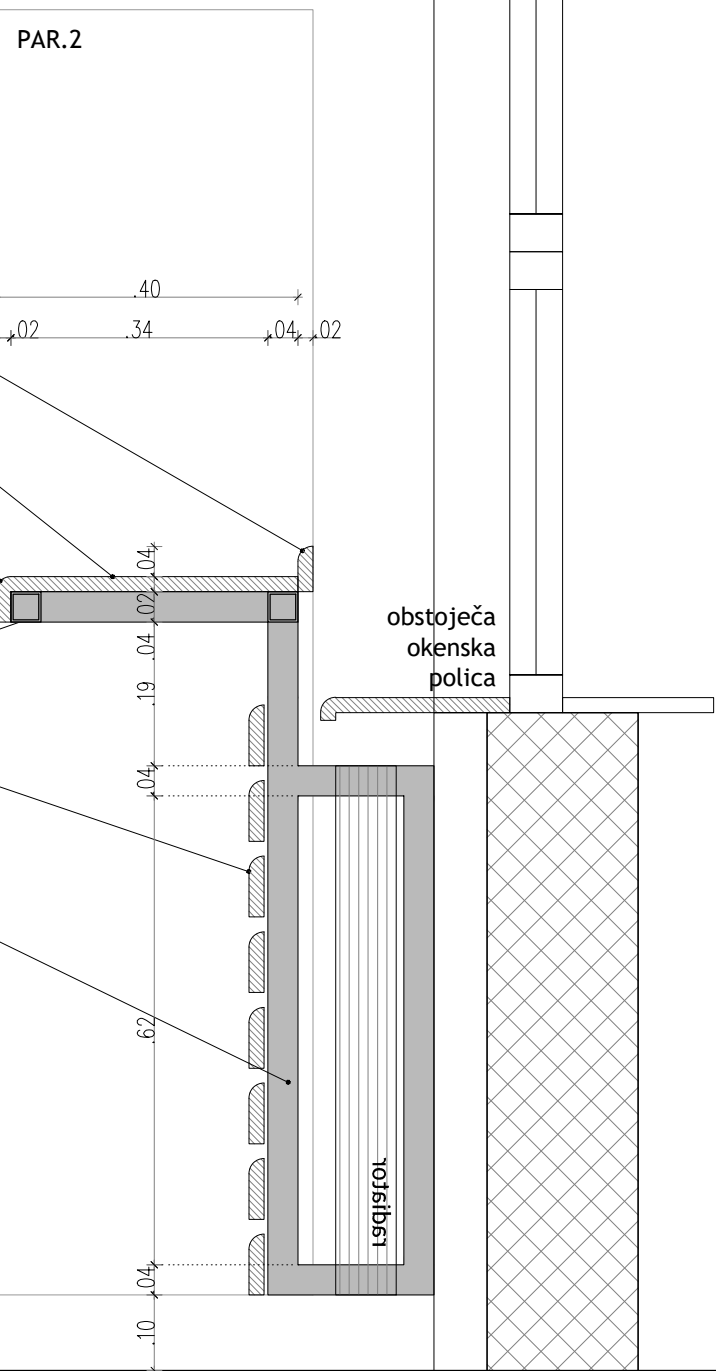

PARAVAN 1
POGLED
(M 1:10)

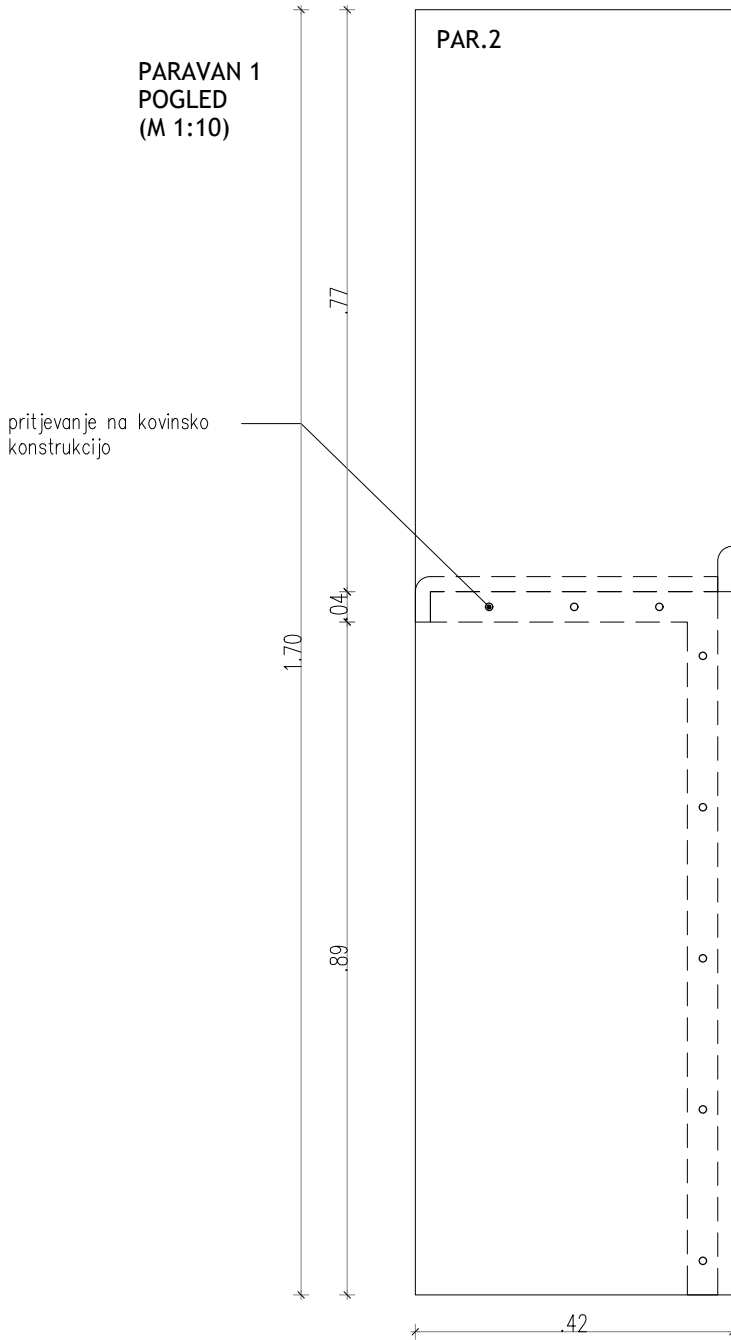

PULT P2 (pult vzdolž okna, vključno s podkonstrukcijo in oblogo, jedilnica)

- pult, jedilniški vzdolž celotnega prostora jedilnice
- skupne dolžine 14,7m
- globina 40cm
- zanja in sprednja letev (polkrožni zaključek)
- obdelava: ultrapas na iverici;
- robna zaključka (polkrožna) ultrapas na mediapan plošči
- sestavni del pulta tudi obloga nad radiatorji iz lesenih letev, ultrapas v barvi okenskih okvirjev (ultrapas na mediapan plošči), polkrožni zaključek podkonstrukcija iz barvanih kvadratnih profilov 40/40/3mm
- 3x krožni izrez za smeti (na odseku, kjer so izrezi, uporaba vezane plošče)
- kot PULT 1
- vse po načrtu!

MERE PREVERITI NA MESTU!
VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOM!

P.2/ PAR.2

ATELIERarhitekti mestni trg 24 sl 1000 ljubljana t/f +386 (0)1 426 75 20/19 www.ATELIERarhitekti.si info@ATELIERarhitekti.si		P Z I	
številka projekta	05/2018	vrsta projektne dokumentacije:	
naslov investitorja	SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA	načrt:	
	Poljanska c. 61, 1000 Ljubljana	risba:	
vrsta objekta	Tehnološka prenova razdelilne kuhinje, oprema jedilnice	številka načrta:	A1
	in tehnologija učne kuhinje	merilo:	1:20, 1:10
mesto gradnje	Ljubljana	datum:	februar 2019
katastrska občina	k.o. Poljansko predmestje	številka lista:	0.12
odgovorni vodja projekta, identifikacijska številka	prof. Jurij Kobe, u.d.i.a., ZAPS - 0427 A		
odgovorni projektant arhitekture	prof. Jurij Kobe, u.d.i.a.		
projektanti	Ina Radšel, m.l.a.		