




TLORIS V PREREZU 1

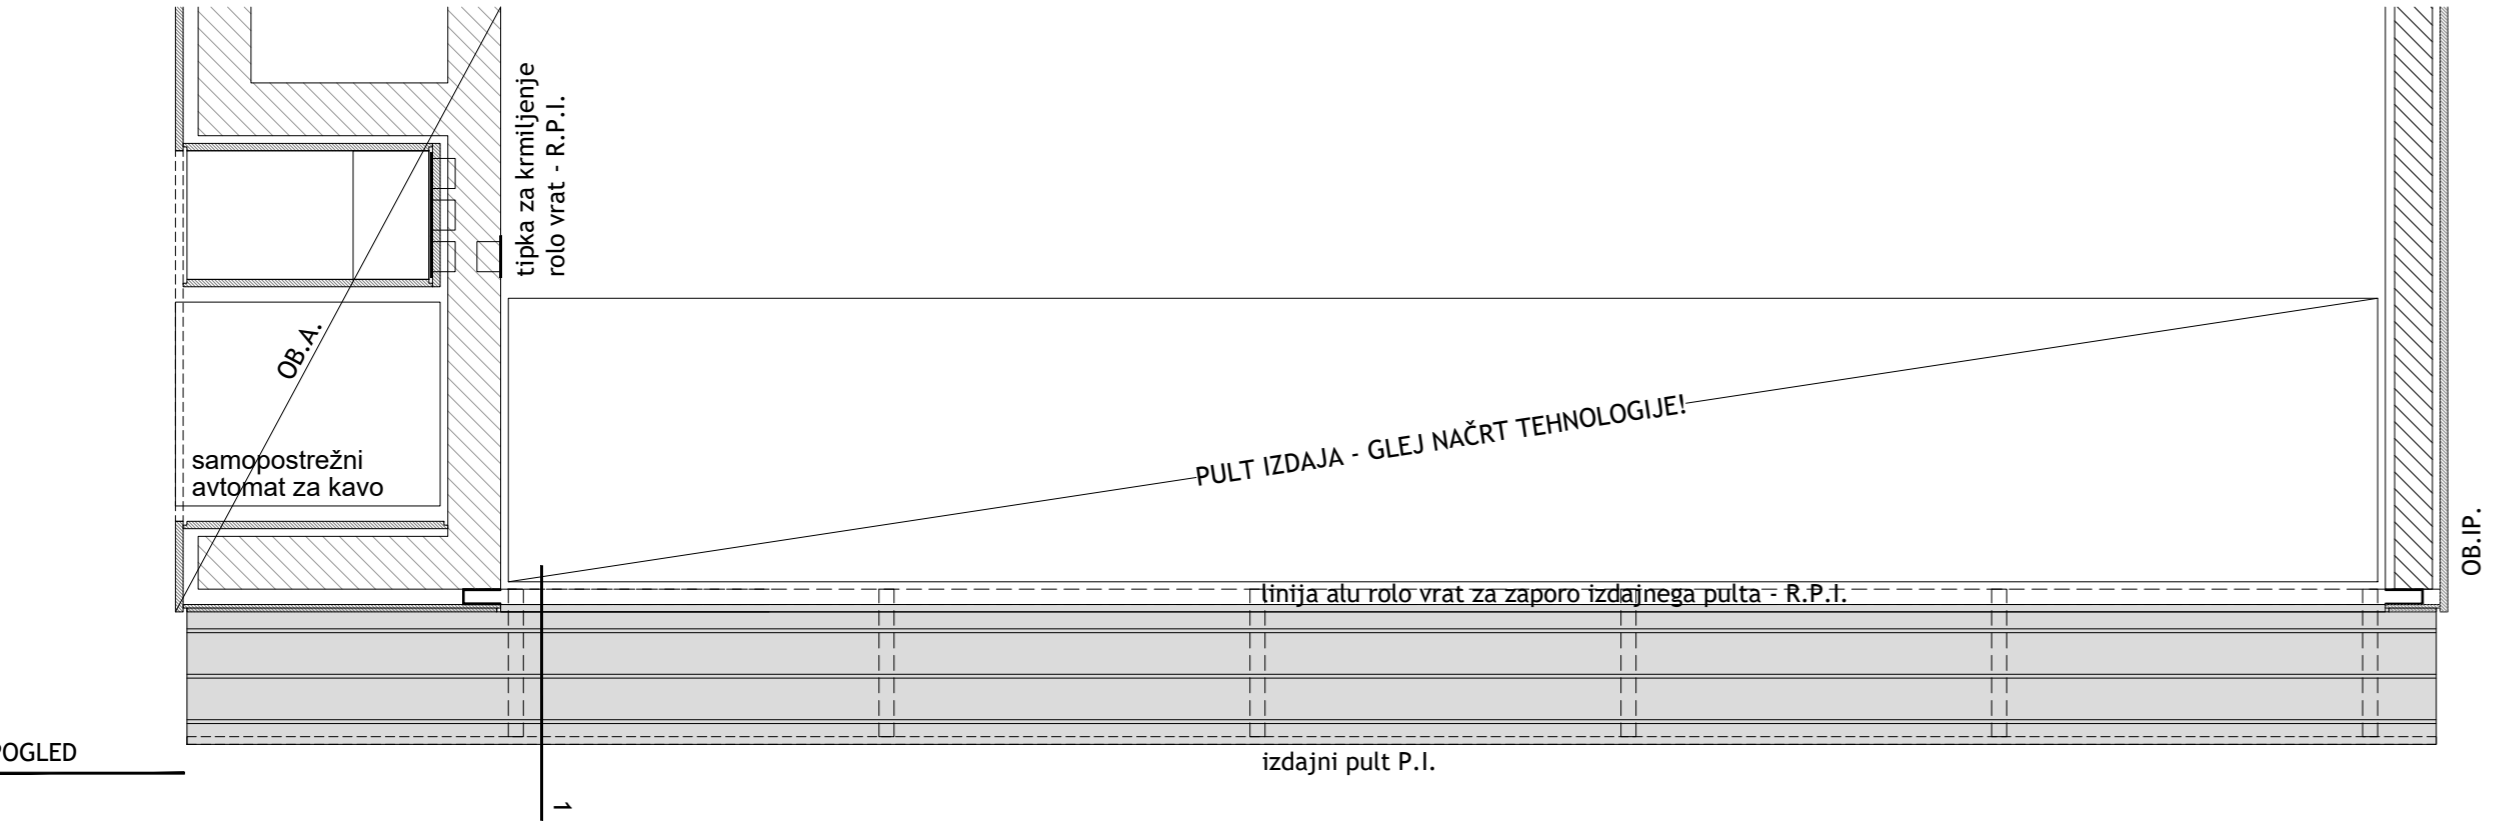


TLORIS V PREREZU 2

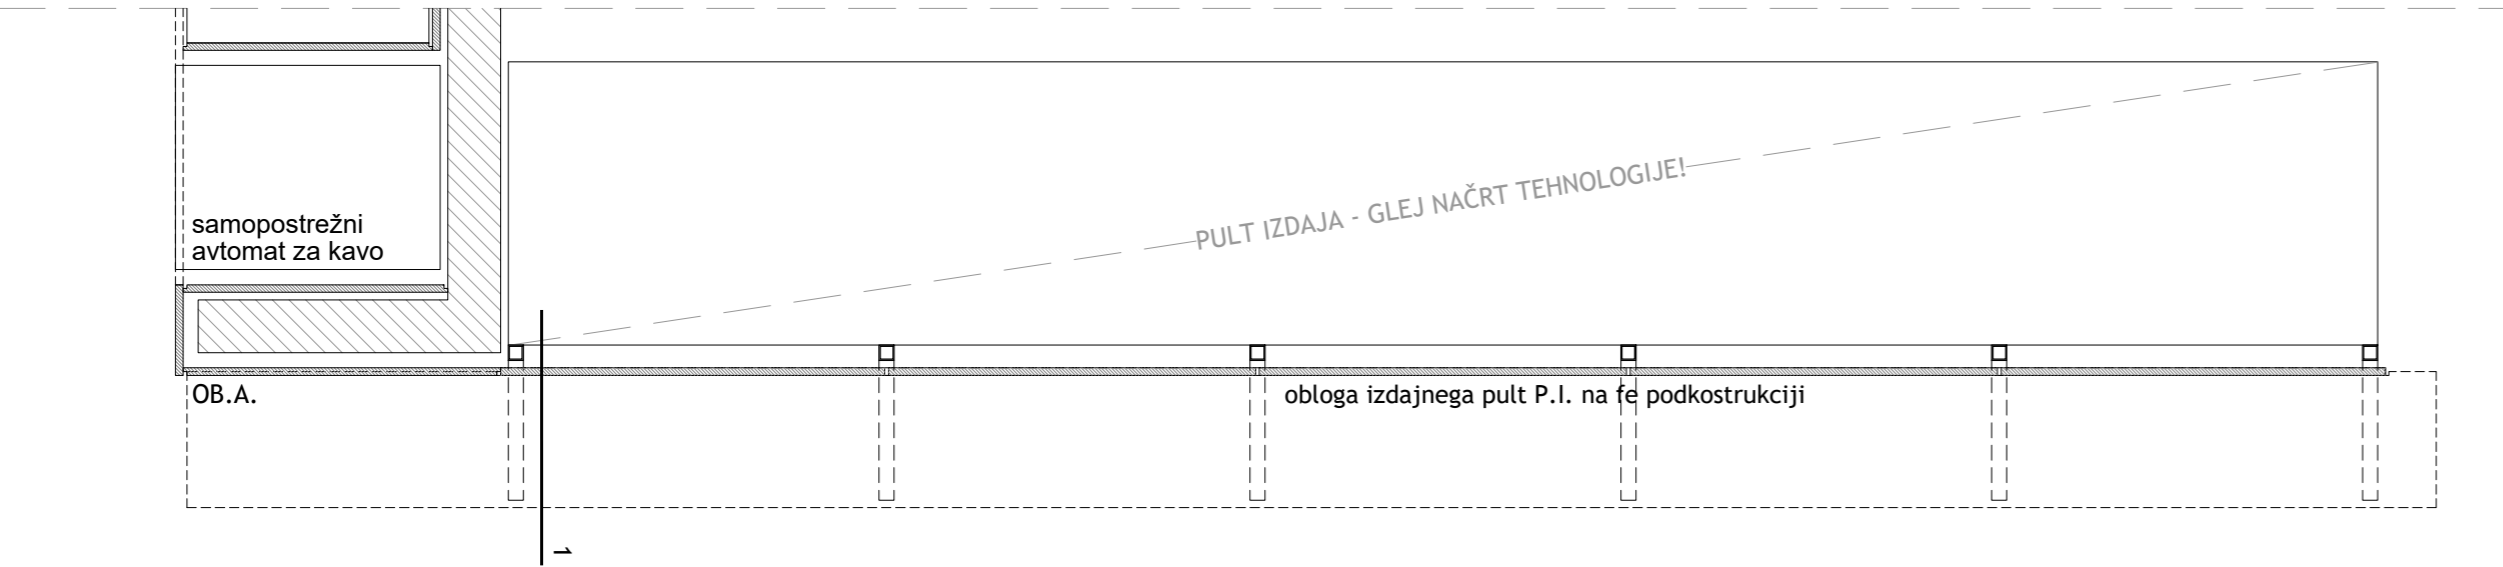

POGLED

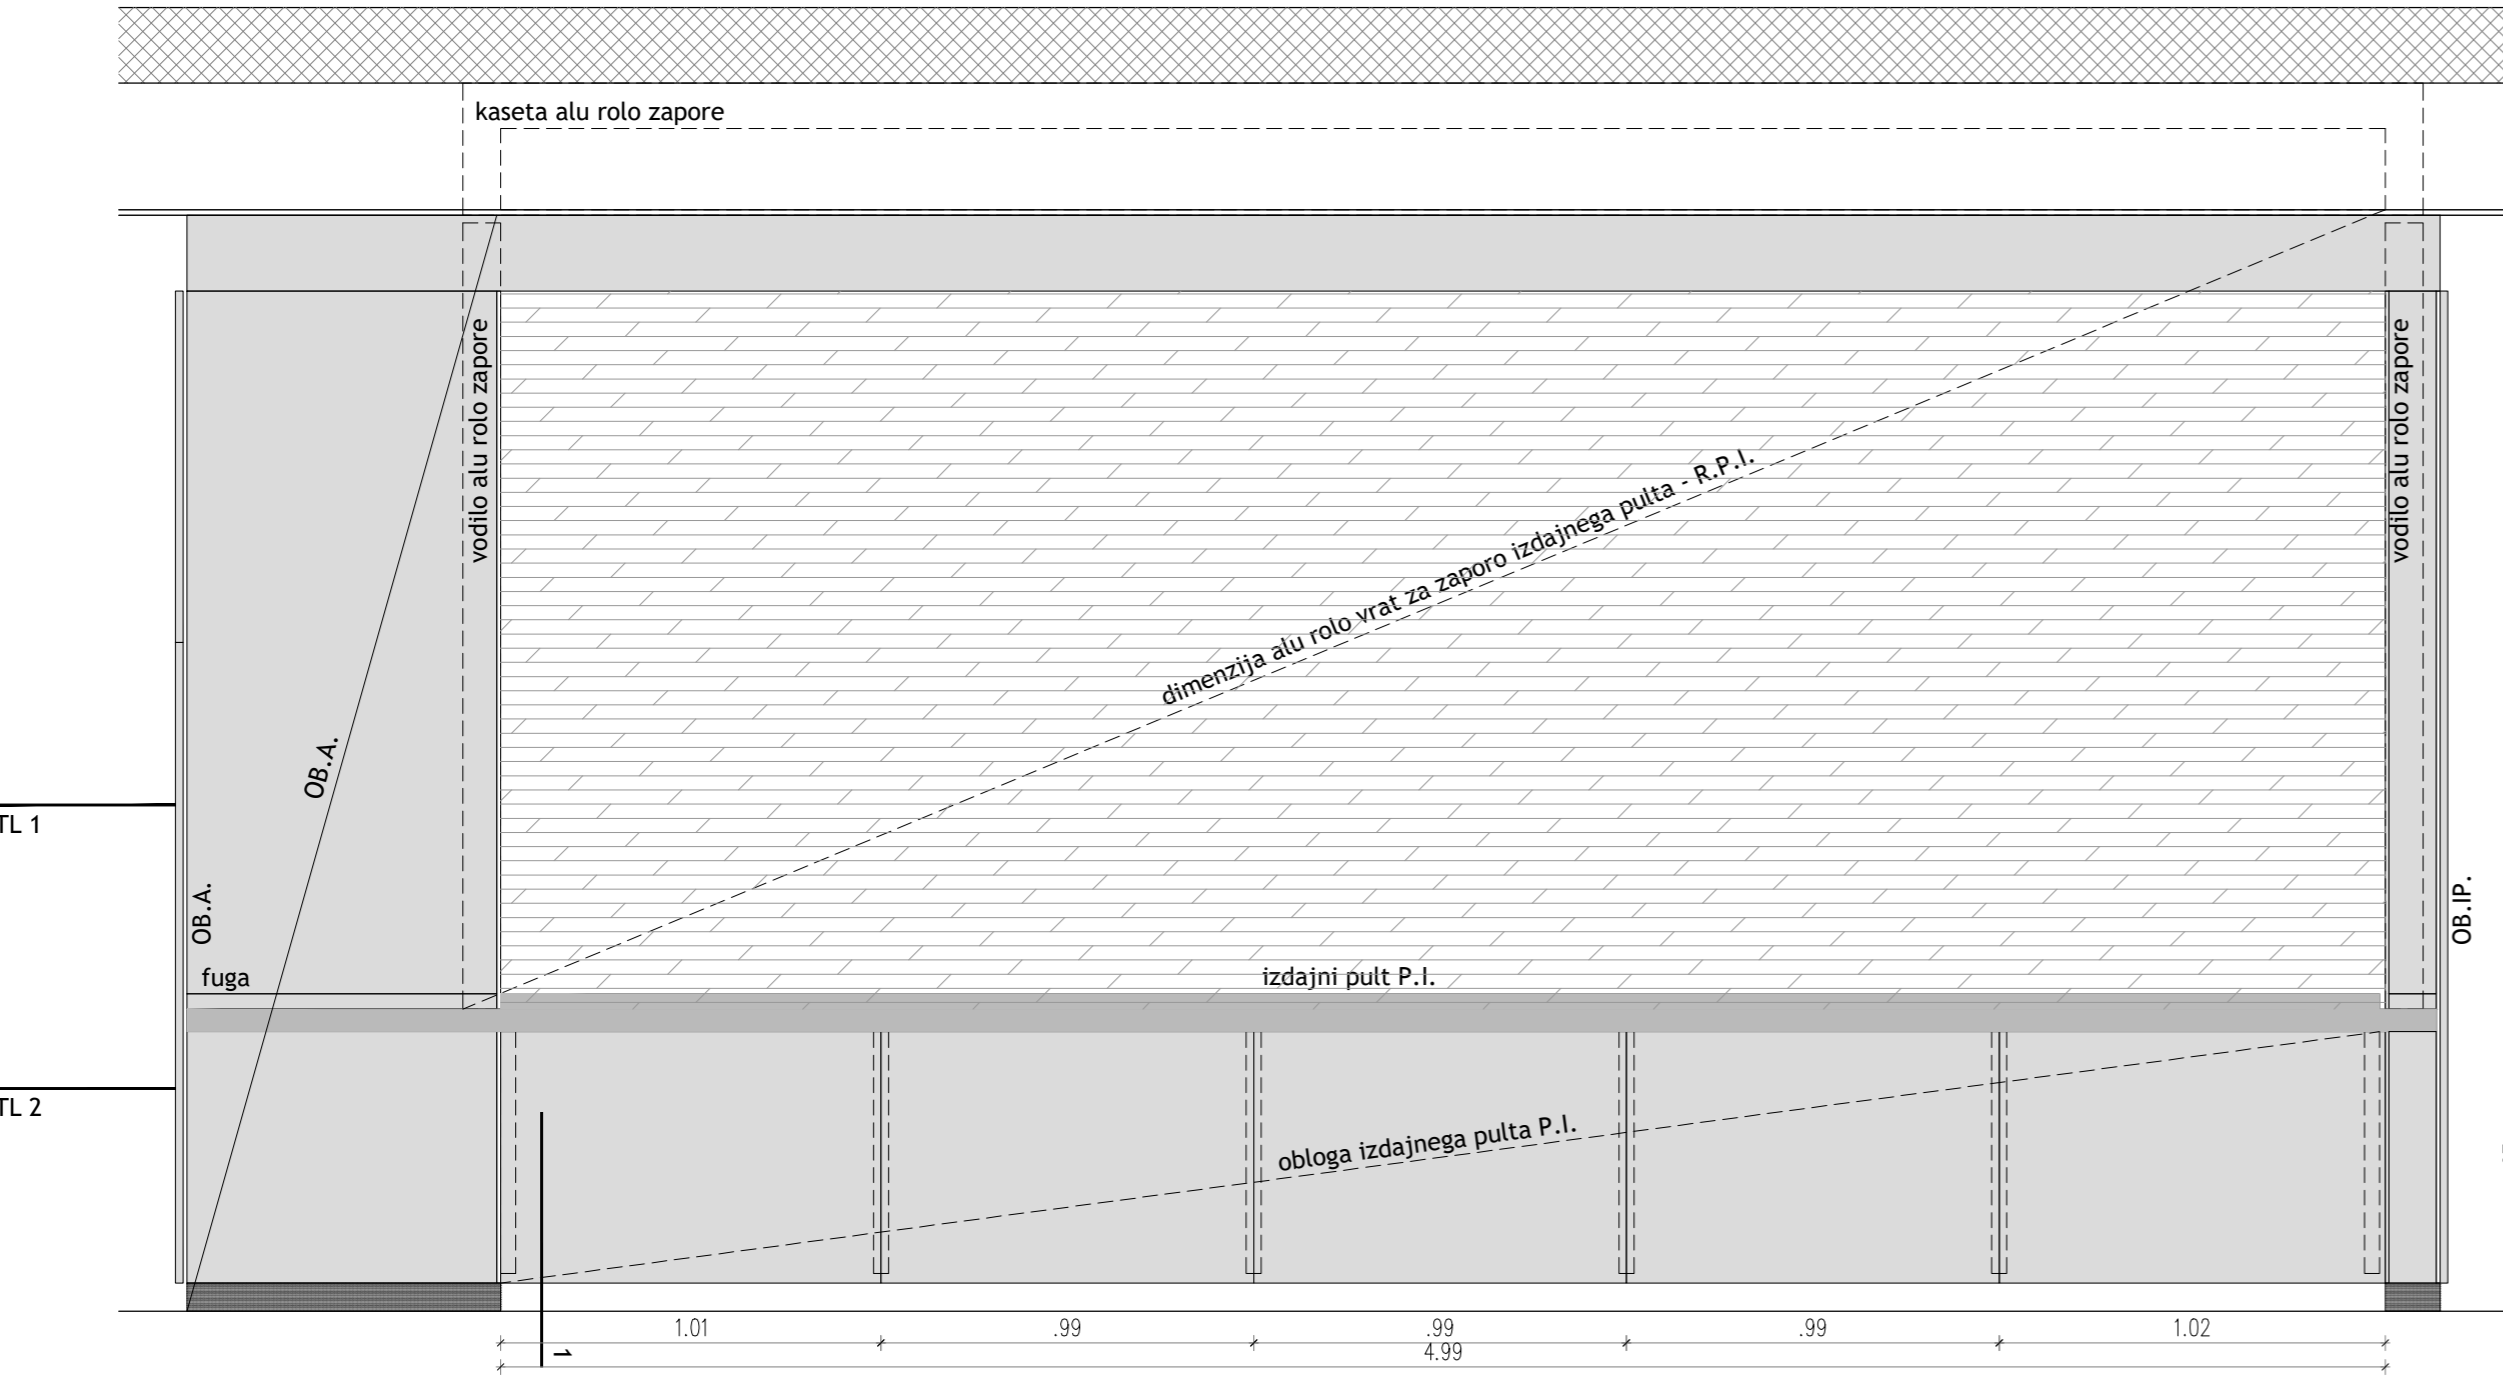

PREREZ 1  
(M 1:10)

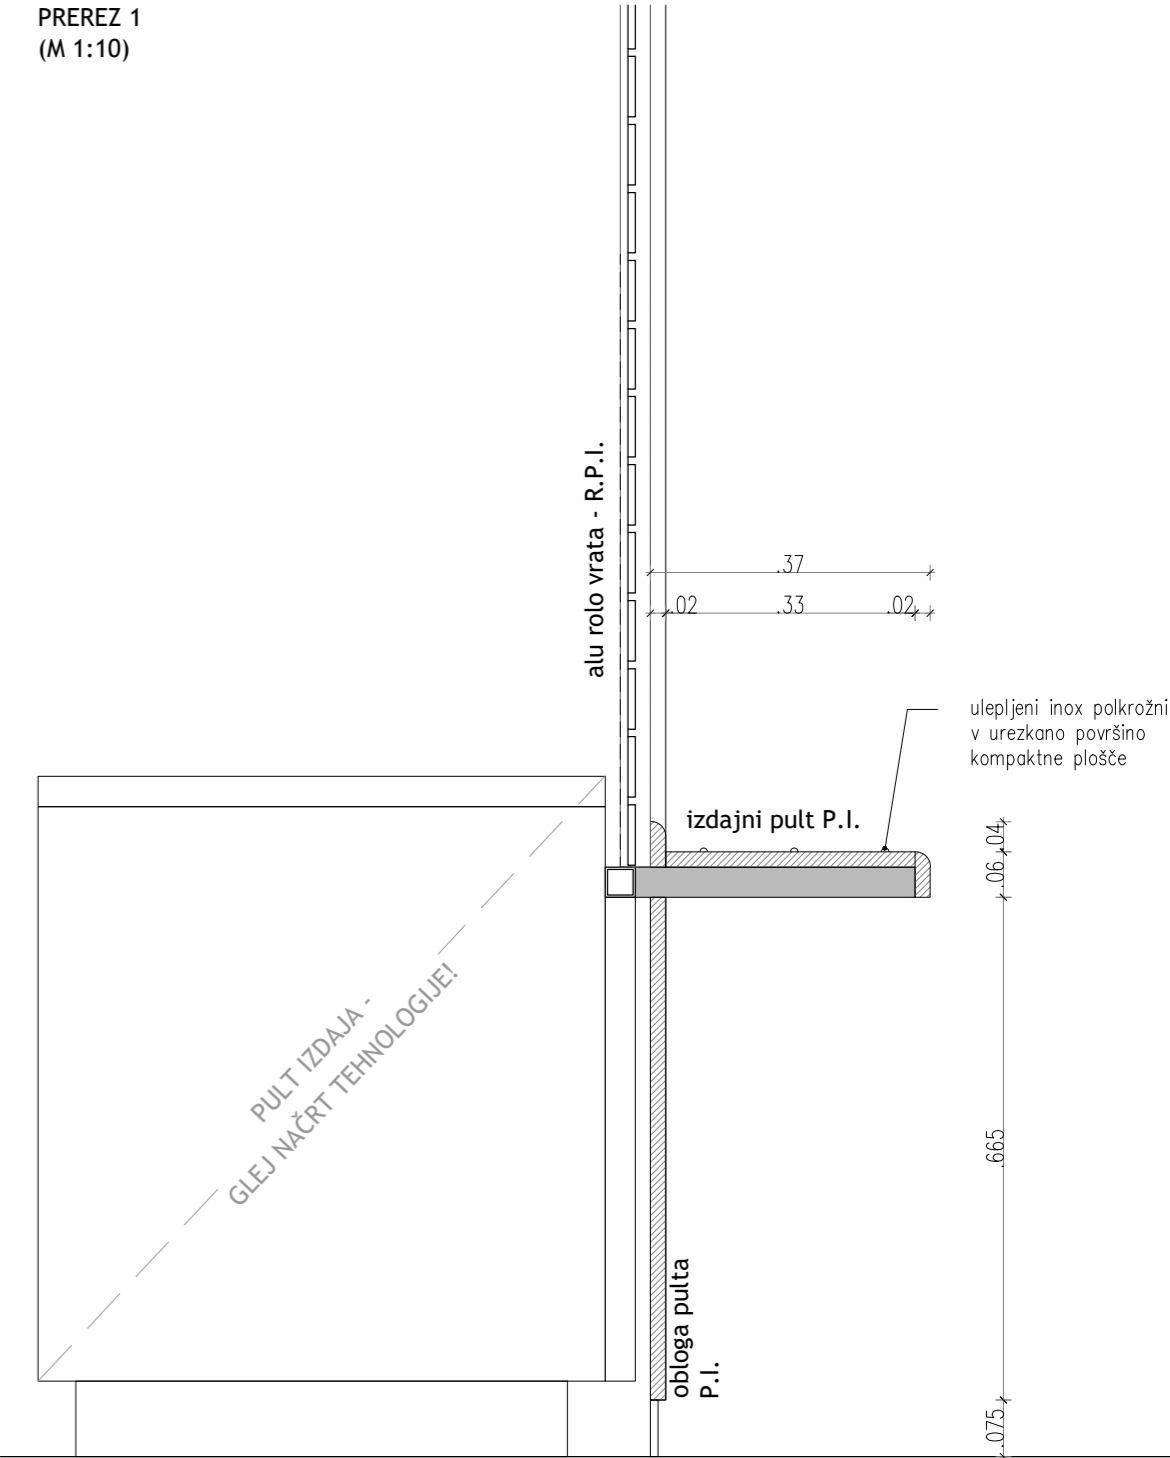

PUTL IZPOSOJA P.I. (pult izposoja, izdaja, jedilnica)

- element sestavljen iz pulta (kompaktna plošč) in obloge na podkostrukciji
- kovinska podkostrukcija pritrjena na inox izdajni pult (del načrta tehnologije!), kvadratni profili 40/40/2mm, barvani
- obloga iz ultapas na iverici, vsi robni zaključki pravtako ultapas!
- pult kompaktna plošč, kot npr. Fundermax interior
- robni letvici (polkrožni zaključek!) ultapas na mediapan plošči
- v ploščo pulta (kompaktna plošča) vrezkani utori za vstavev inox polkožnih profilov (drsenje pladnja)

ROLO VRATA R.P.I. (zapora izdajnega pulta, jedilnica)

- iz mrežnega polnila-lamel, stranskih vodil, nosilnih konzol in navojnega bobna
- polnilo-lamele iz pocinkane pločevine ali aluminija, barvano po RAL skali
- odpiranje na elektromotorni pogon, stranski motor z reduktorjem upravljanje s stikalom na ključ
- vgradnja bobna (kasete) potopiti v spuščen strop.
- stranska vodila vgraditi pod leseno oblogo po detajlu!
- mere vzeti na mestu
- vse po načrtu!

MERE PREVERITI NA MESTU!  
VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOM!

P.I./ R.P.I.

				ATELIERarhitekti mesni trg 24 SI 1000 Ljubljana t/f +386 (0)1 426 75 20/19 www.ATELIERarhitekti.si info@ATELIERarhitekti.si	
številka projekta	05/2018	vrsta projektne dokumentacije:		P Z I	
naslov investitorja	SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA	načrt:		PROJEKT NOTRANJE OPREME	
	Poljanska c. 61, 1000 Ljubljana	risba:		PULT IZPOSOJA P.I./ ROLO VRATA R.P.	
vrsta objekta	Tehnološka prenova razdelilne kuhinjem, oprema jedilnice in tehnologija učne kuhinje	številka načrta:	A1	merilo:	1:20, 1:10
		datum:		februar 2019	
mesto gradnje	Ljubljana	številka lista:		0.6	
katastrska občina	k.o. Poljansko predmestje				
odgovorni vodja projekta, identifikacijska številka	prof. Jurij Kobe, u.d.i.a., ZAPS - 0427 A				
odgovorni projektant arhitekture	prof. Jurij Kobe, u.d.i.a.				
projektanti	Ina Radšelj, m.i.a.				