




TLORIS V PREREZU 1

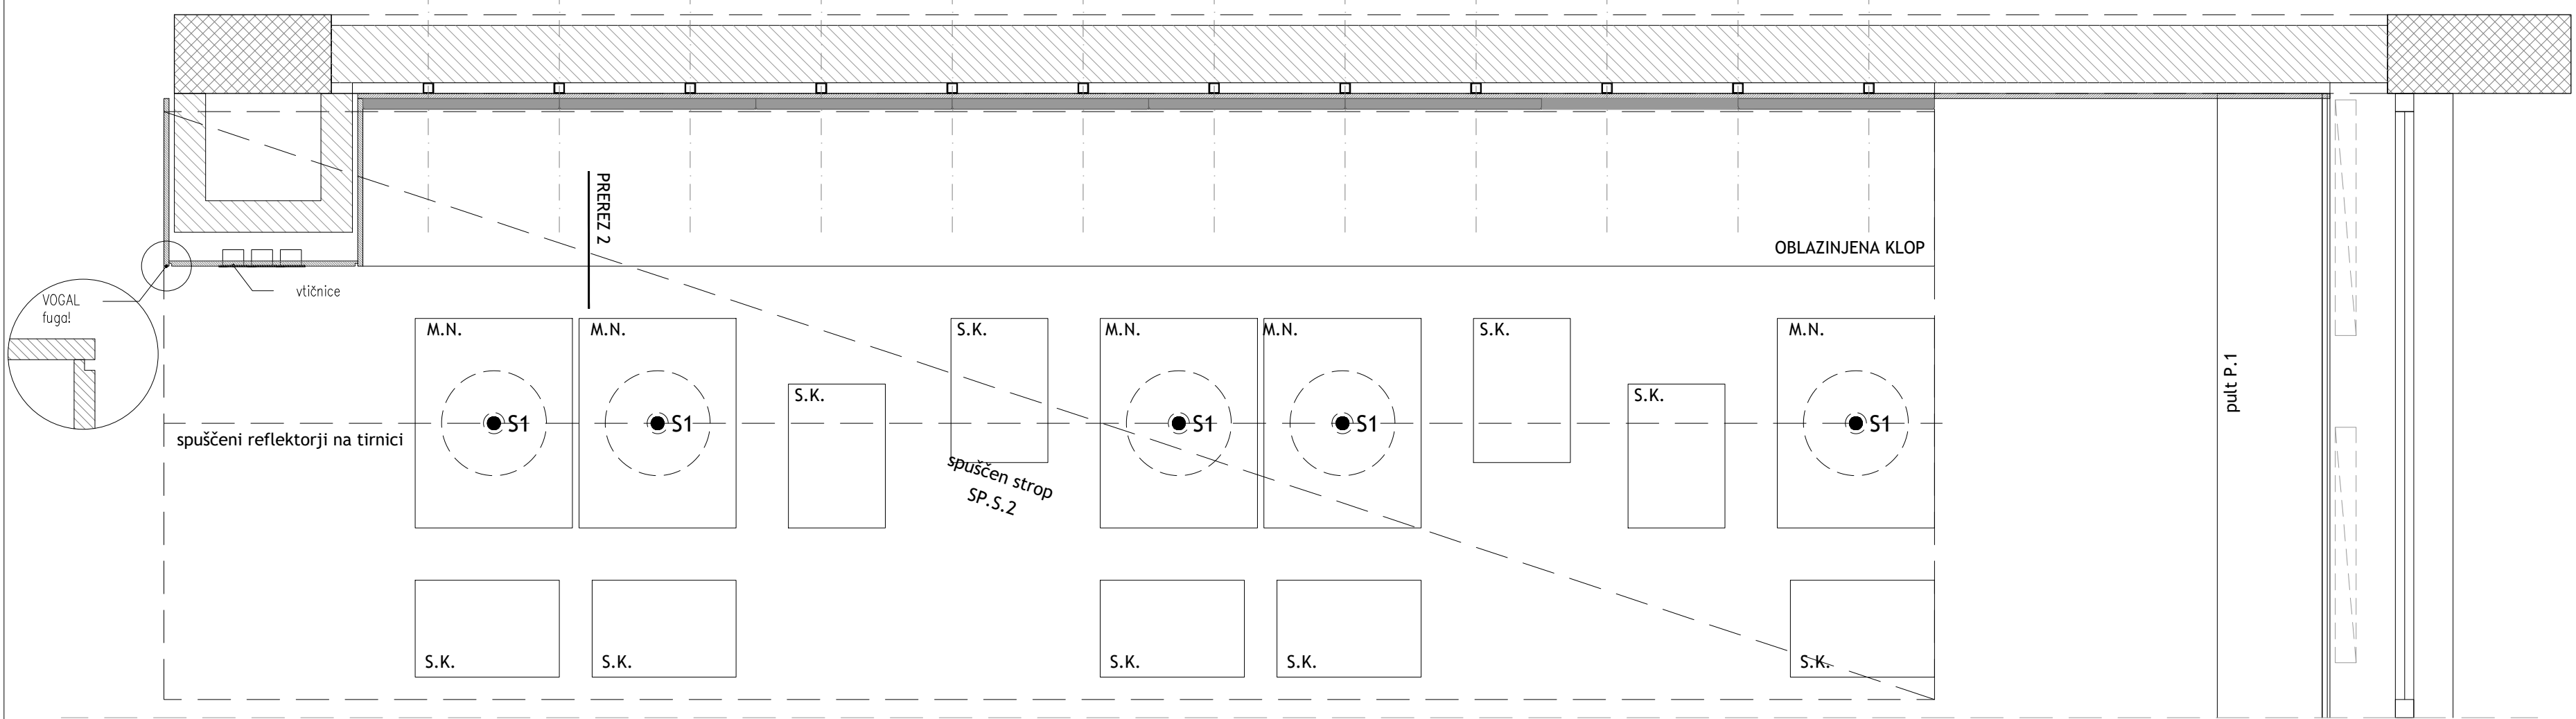


TLORIS V PREREZU 2

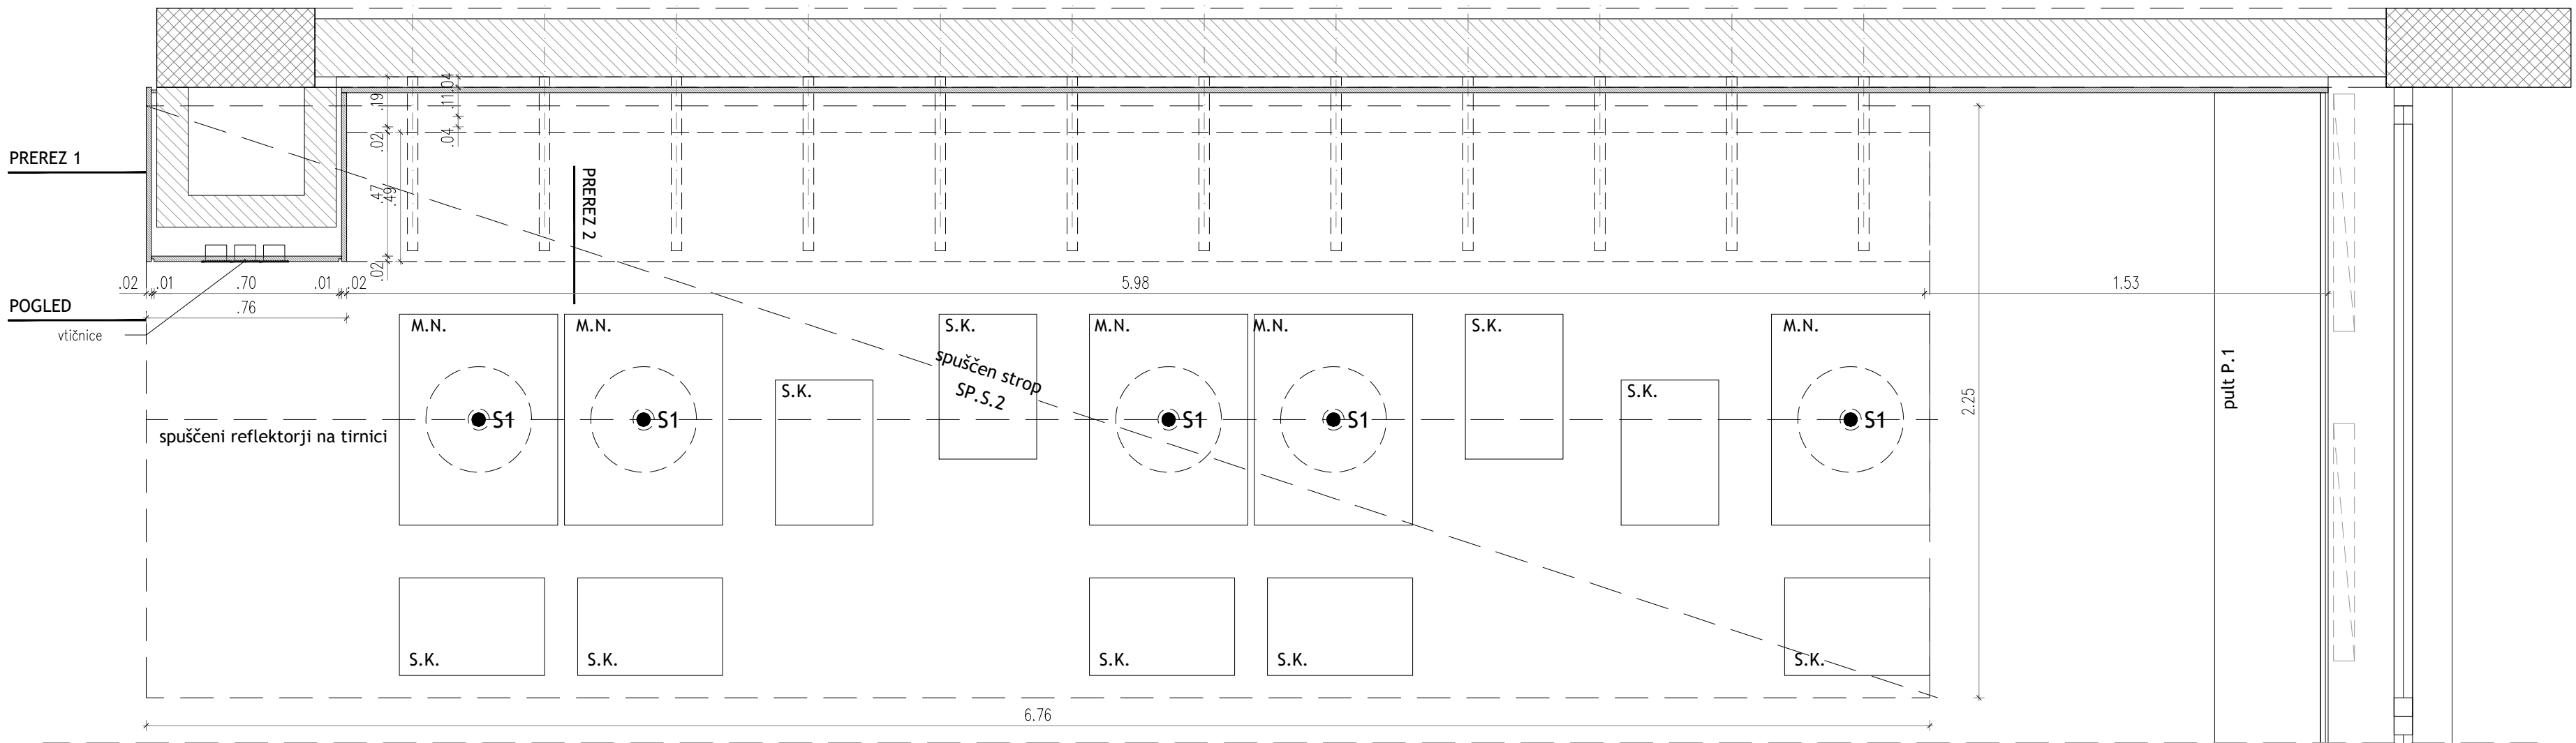


PREREZ 1

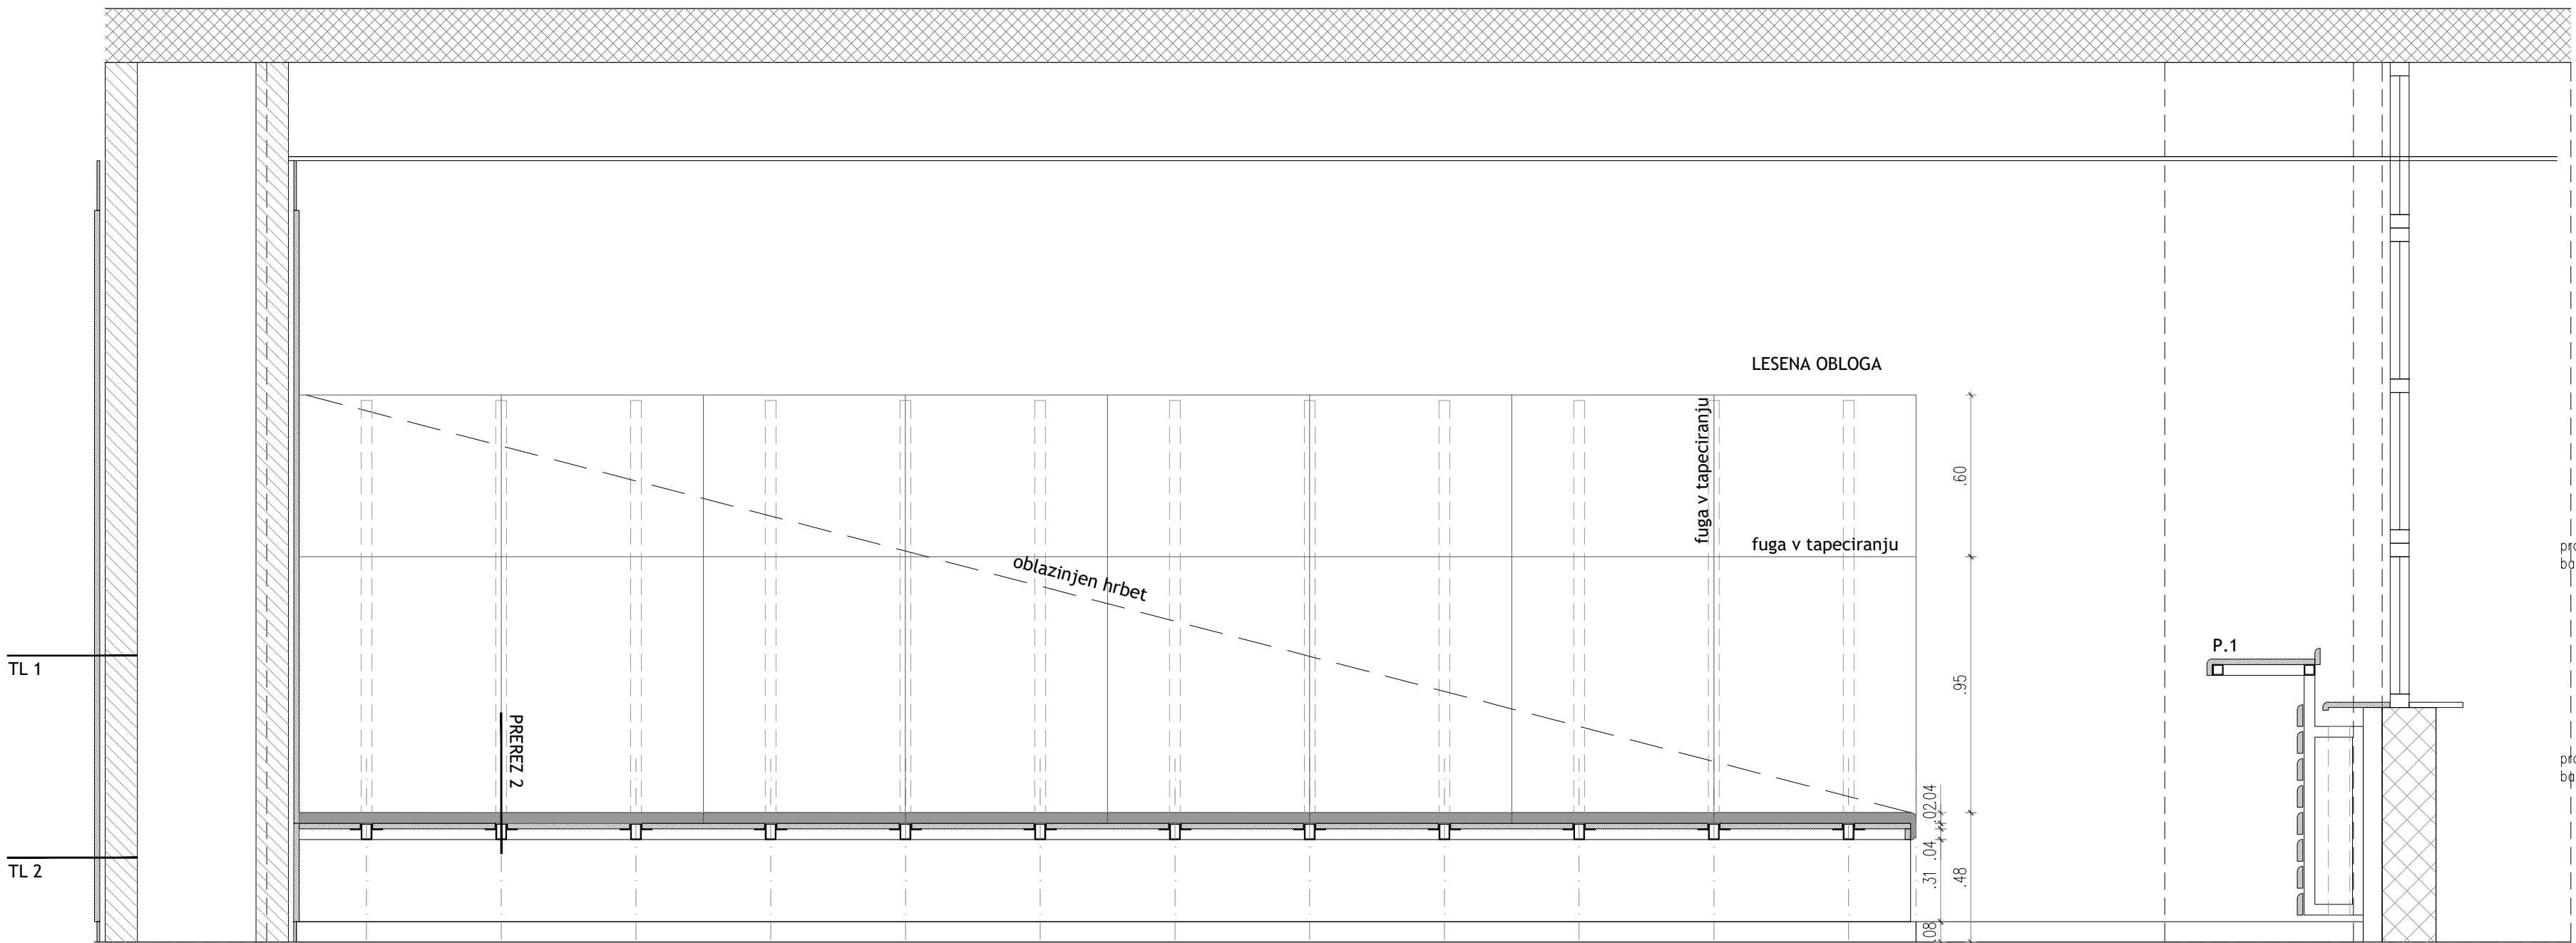


POGLED

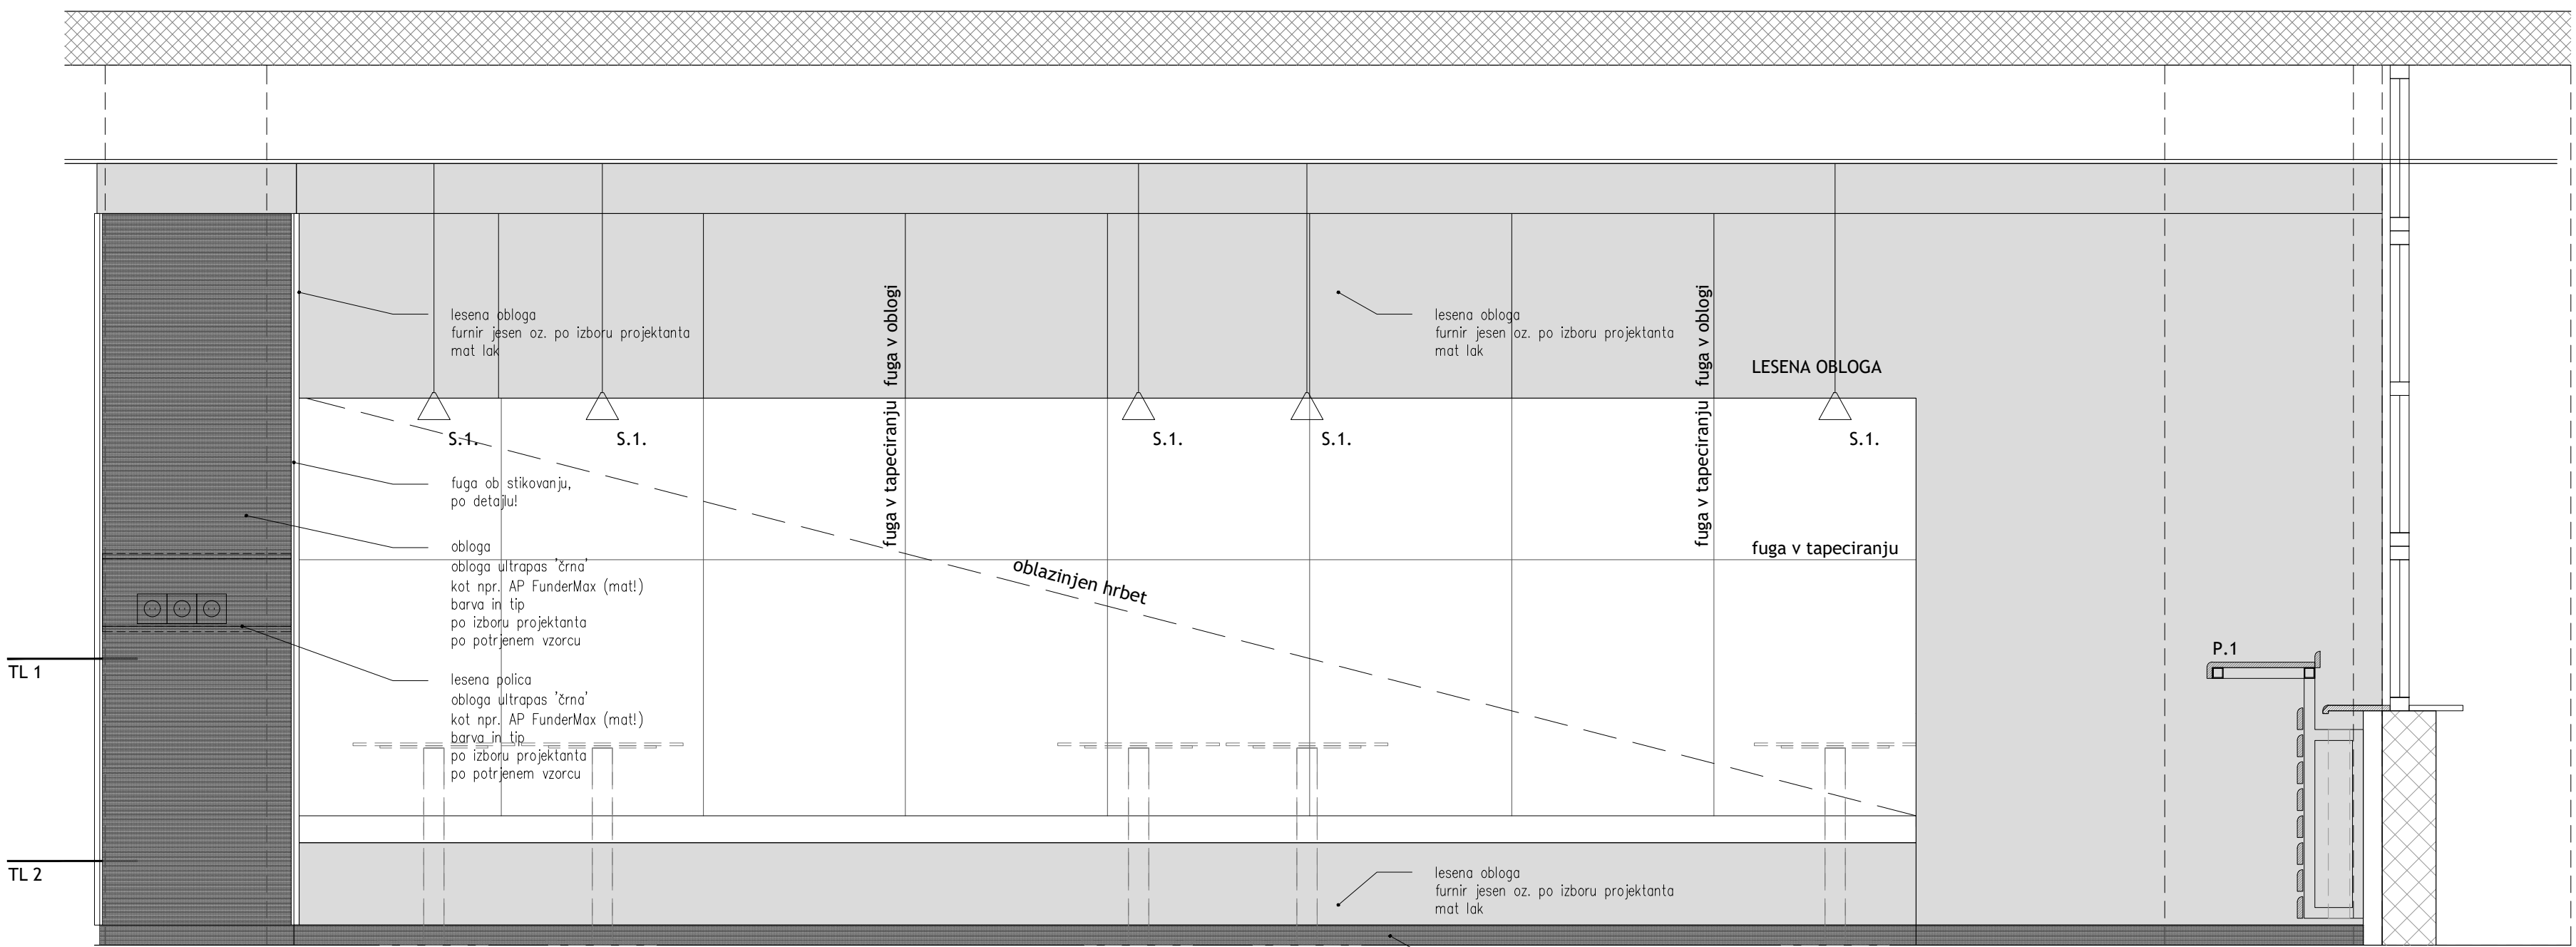

PREREZ 2

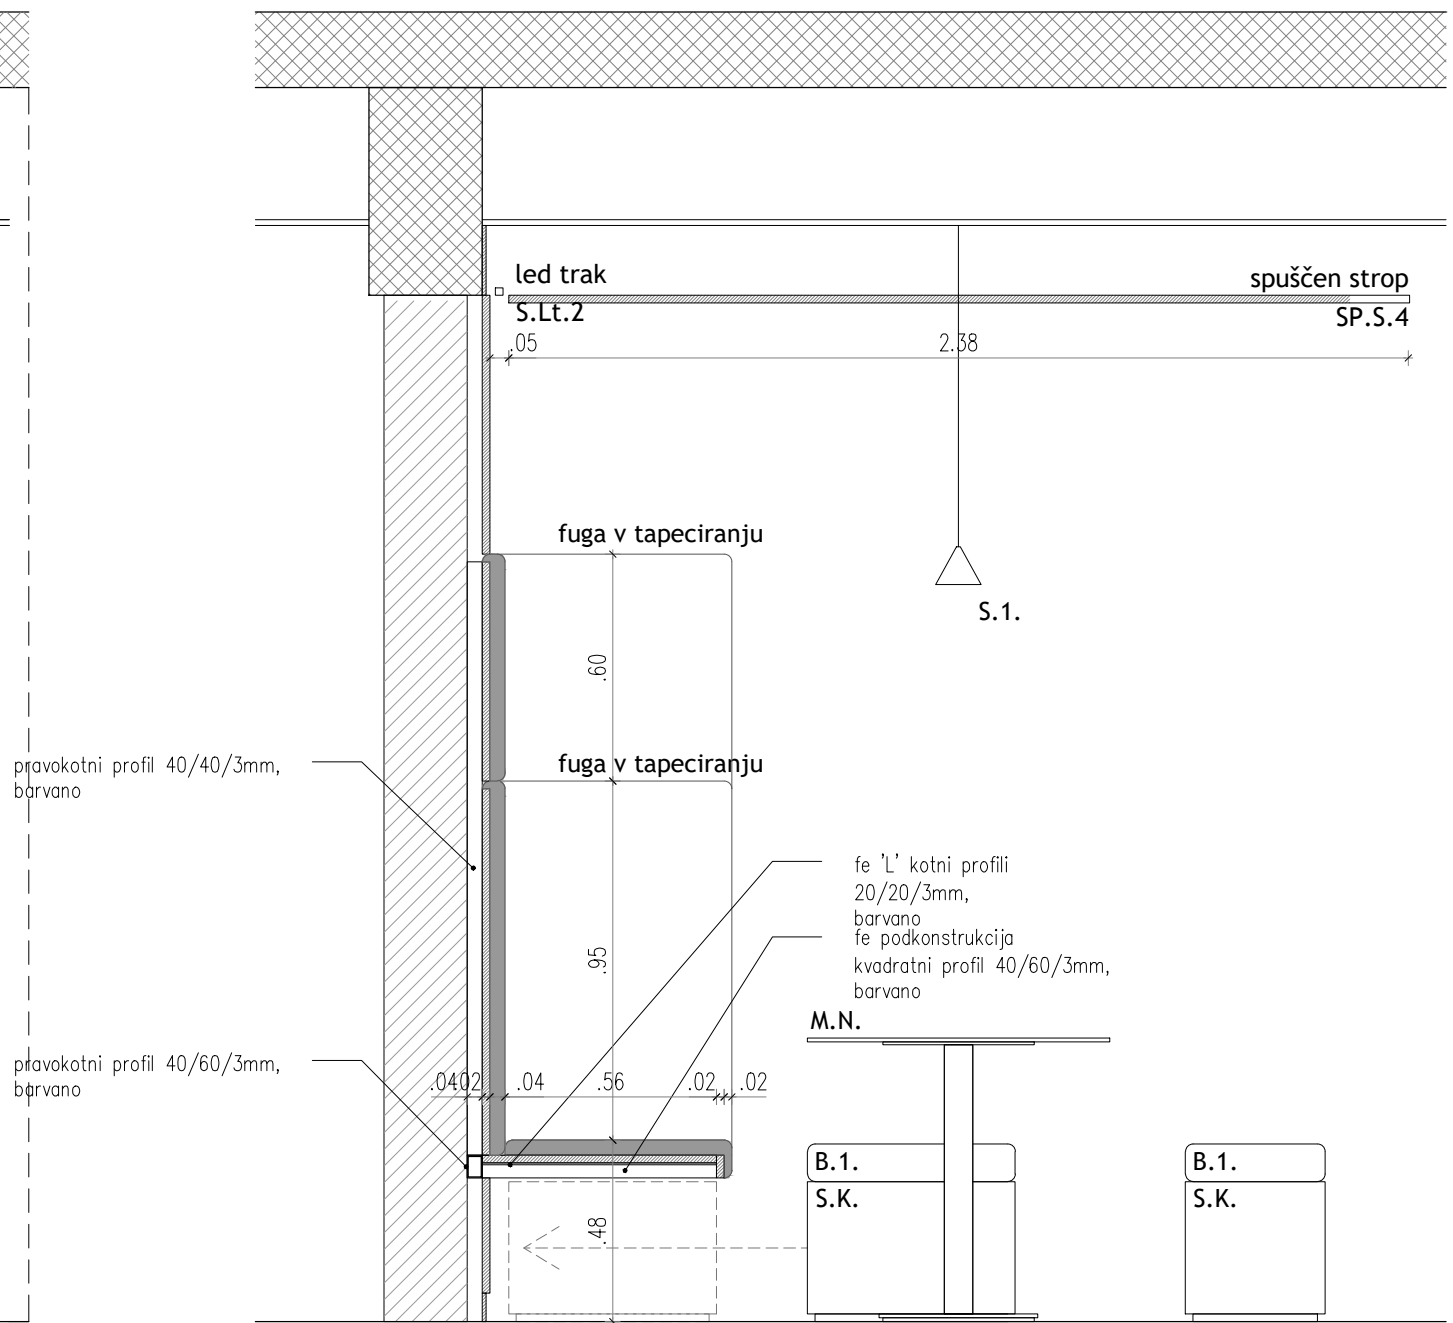

M 1:5

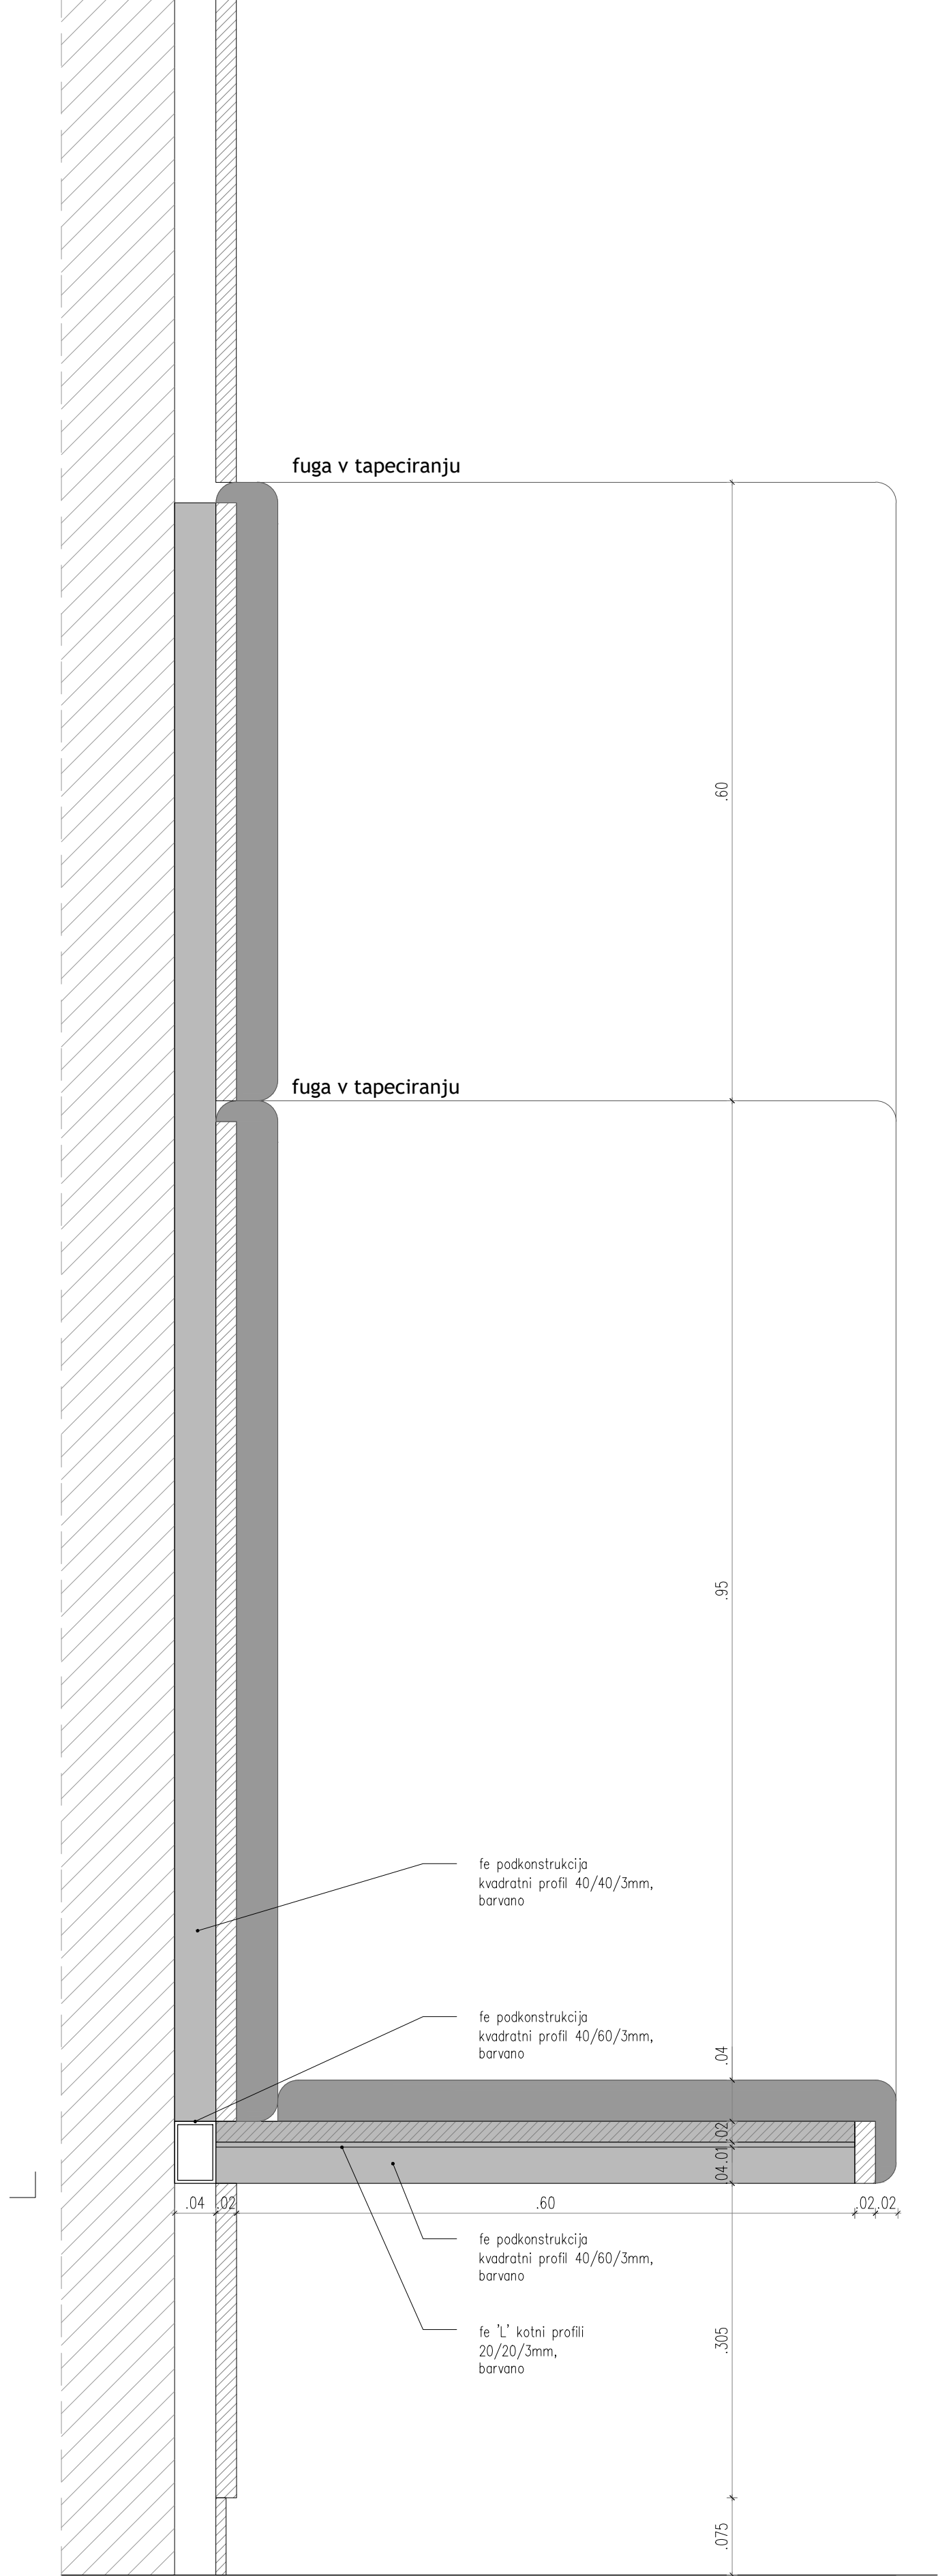

SPUŠČEN STROP SP.S.2 (spuščen strop na klopjo KL.1, jedlnica)

- spuščeni lesen strop
- utapras na vezani plošči
- dimenzij 676/225cm
- inox vešala
- sestavni del alu "C" profil kot podlaga led traku (po celotni dolžini)
- potrebni izrezi (spuščena svetila)
- vse po načrtu

KLOP KL.1 (oblazinjena klop, jedlnica)

- oblazinjena klop na kovinski podkonstrukciji, obloga zidanega stropa in obloga stene
- podkonstrukcija iz kvadratnih/ pravokotnih profilov 40/40/3cm / 40/60/3cm, barvano
- ustrezno razmerje pene iz kokosovih vlaken in latex pene
- debeline pene 4cm, na vezani plošči (d. 2cm)
- visokokvalitetno eko usnje (enostavno za čiščenje)
- za šive (fuge) potrebno izdelati vzorec
- obloga, kombinacija furnirja (po izboru projektanta) in utrapasa
- mere vzeti na mestu
- vključno z vsemi detajli
- izvesti vse potrebne izreze (vitrine itd.)
- vse po načrtu

MERE PREVERITI NA MESTU!  
VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOM!

KL.1/ SP.S.2

Številka projekta		05/2018	vrsta projektna dokumentacije:		P.2.1
naslov investitorja		SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA	načrt:		PROJEKT NOTRANJE OPREME
Pojasnila c. 61, 1000 Ljubljana			risba:		KLOP KL.1, SPUŠČEN STROP SP.S.2
vrsta objekta		Tehnološka prenova razdelnice kuhinj, oprema jedilnice	Številka načrta:		A1
in tehnologija učne kuhinje			datum:		februar 2019
mesto gradnje		Ljubljana	Številka lista:		0.4
katastrska občina		k.o. Poljansko predmestje			
odgovorni vodja projekta, identifikacijska številka		prof. Jurij Kobe, i.d.l.a., ZAPS - 0427 A			
odgovorni projektant arhitekture		prof. Jurij Kobe, i.d.l.a.			
projektant		Ina Radel, m.l.a.			