
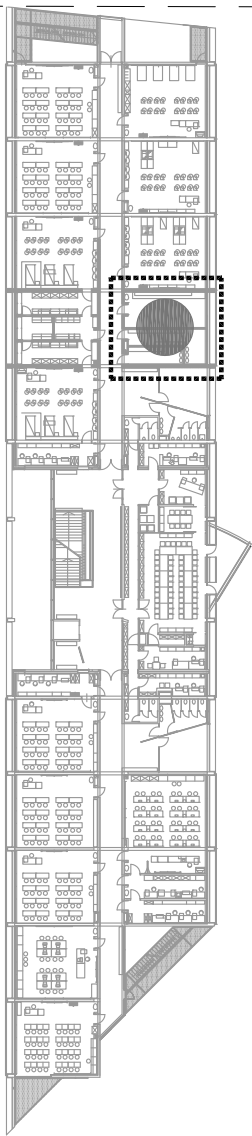


SPECIALNA UČILNICA - ZDRAVSTVENA NEGA

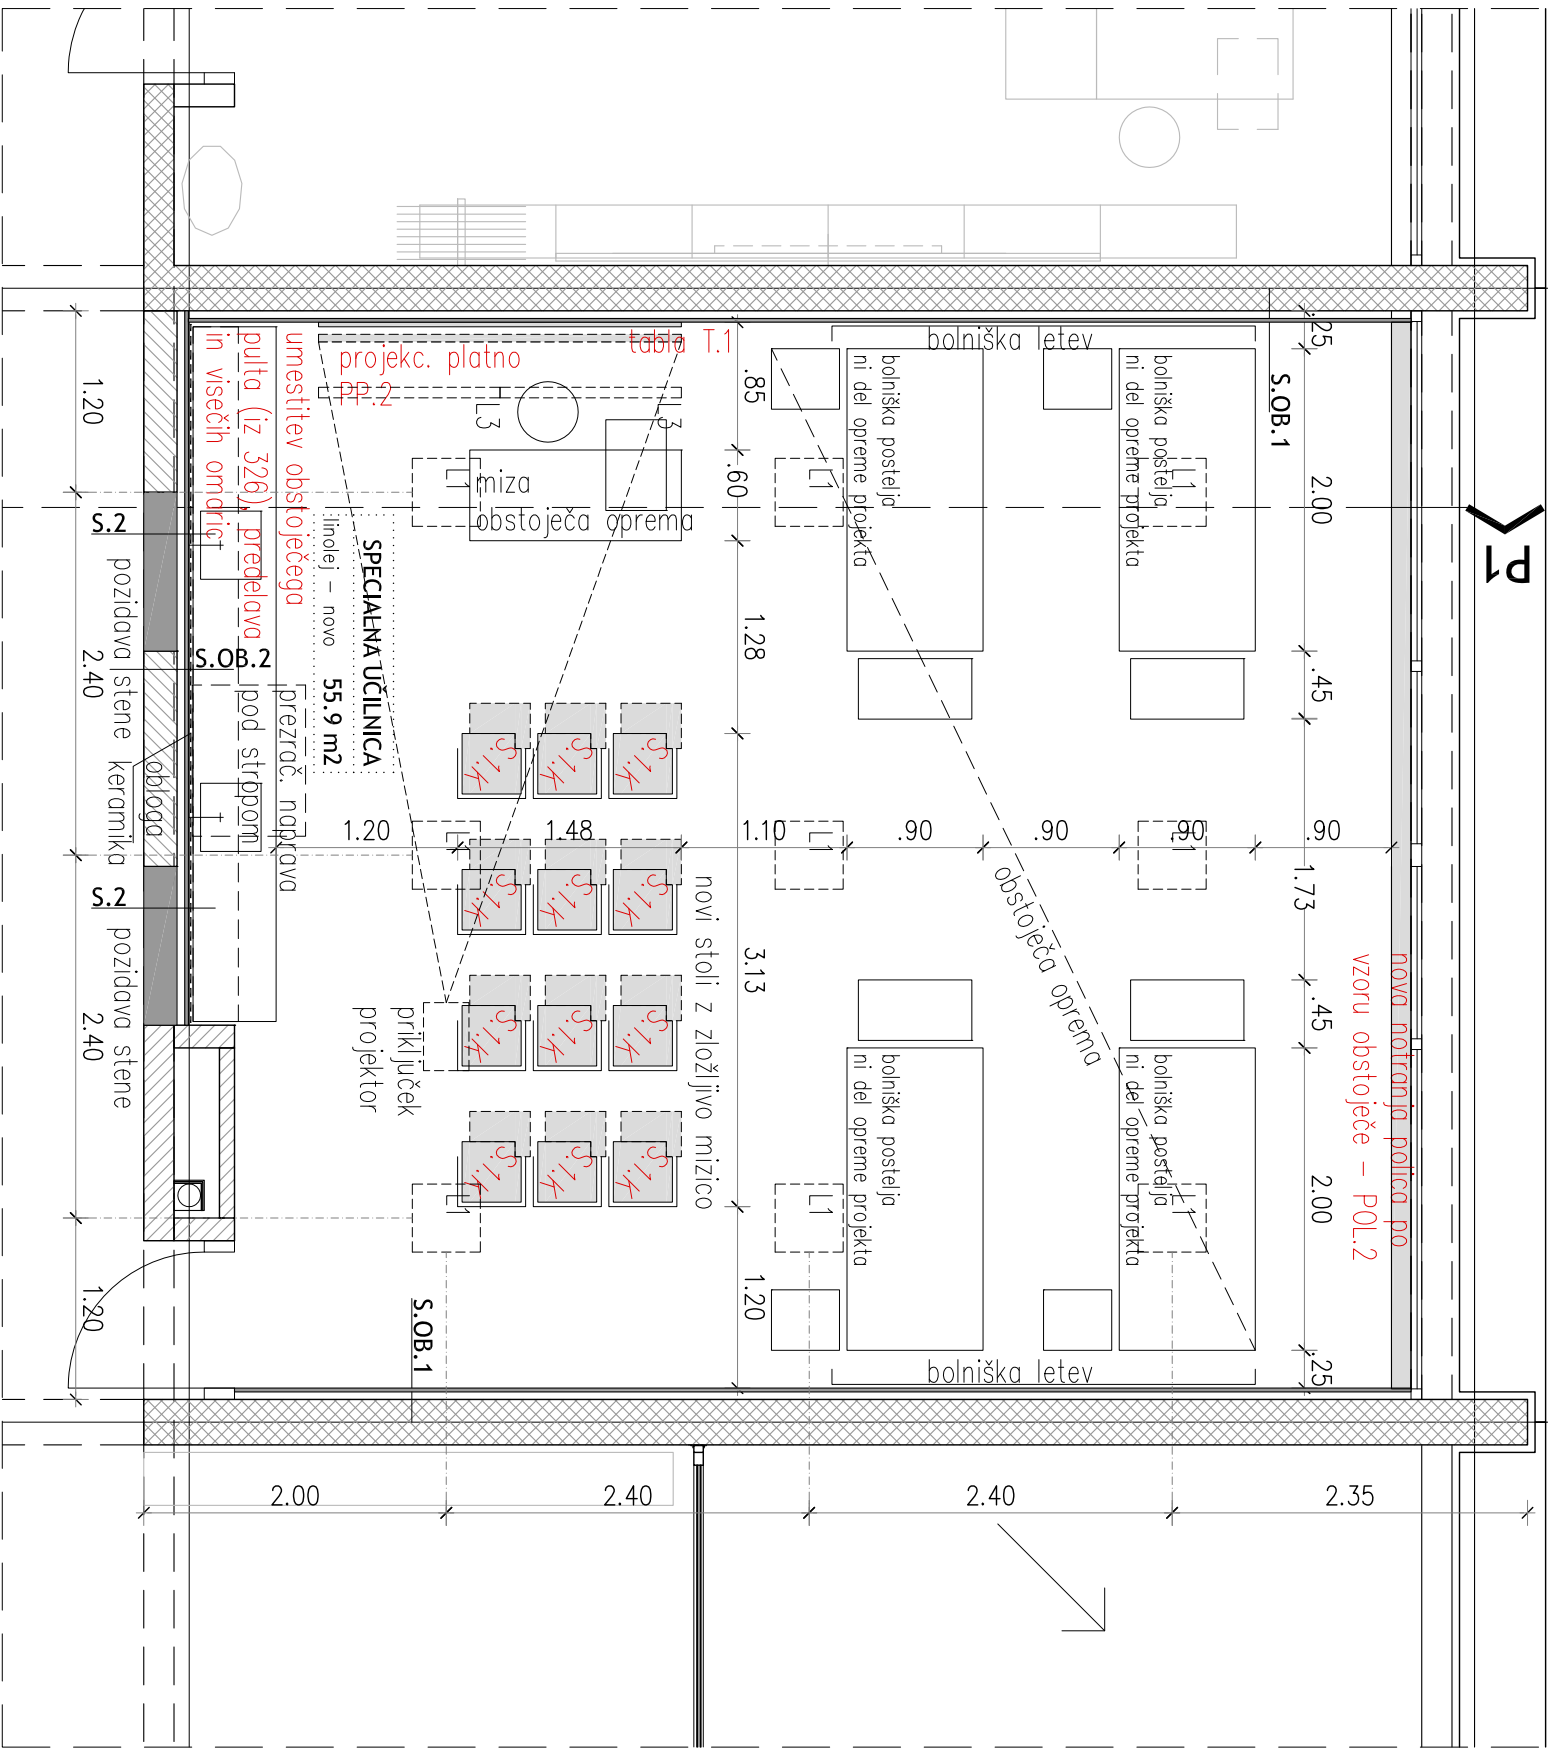

2. NADSTROPJE, OBMOČJE OBDELAVE

LEGENDA SEŠTAV:

- S.1 predelna stena po sistemu 'Knauf' (plošče 2x12,5mm), skupna debelina 15cm, vmes zvočna izolacija, kamena volna
- S.2 predelna stena iz aludkov iz porobetona, v skupni debelini 15-22cm
- S.3 predelna stena po sistemu 'Knauf' namesto movčno kartonskih plošč obojestransko obloga OSB plošče d.15mm
- S.OB.1 stenska obloga po sistemu 'Knauf', podkonstrukcija, enojne m.k. plošče d.15mm (zadnji razvod EI) iztravnova, vodoodbojna barva
- S.OB.2 stenska obloga po sistemu 'Knauf', podkonstrukcija, enojne m.k. plošče d.15mm (zadnji razvod EI) iztravnova, obloga stenska keramika
- S.OB.3 stenska obloga po sistemu 'Knauf', podkonstrukcija, OSB plošče d. 15mm

Legenda je informativne narave.
Za podoben opis seštev gledati poglavje SEŠTAVE KONSTRUKCIJI

MERE PREVERITI NA MESTU!
VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOMI!

SU_2NAD



ATELARHITEKTI
Ljubljana, 1000 Ljubljana
U/f +386 (0)1 42625 20/19
www.ATELARHITEKTI.si info@ATELARHITEKTI.si

števila projekta	04/2020	vrsta projektne dokumentacije:	P Z I
naslov investitorja	SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA	načrt:	NACRT ARHITEKTURE
	Pojčanska cesta 61, 1000 Ljubljana	risba:	UMESTITEV SPECIALNE UČILNICE NEGE - TIORIS (2. NAD.)
vrsta objekta	Prenova učilnic in umestitev učne kuhinje	števila načrta:	A1
		merilo:	1:50
		datum:	april 2020
mesto gradnje	Ljubljana	števila tista:	04
katastrska občina	Ljubljana		
odgovorni vodja projekta, identifikacijska številka	prof. Jurij Kobe, u.d.i.a., ZAP5 - 0427 A		
odgovorni projektant arhitekture	prof. Jurij Kobe, u.d.i.a.		
projekanti	Iva Radšeli, m.i.a.		