
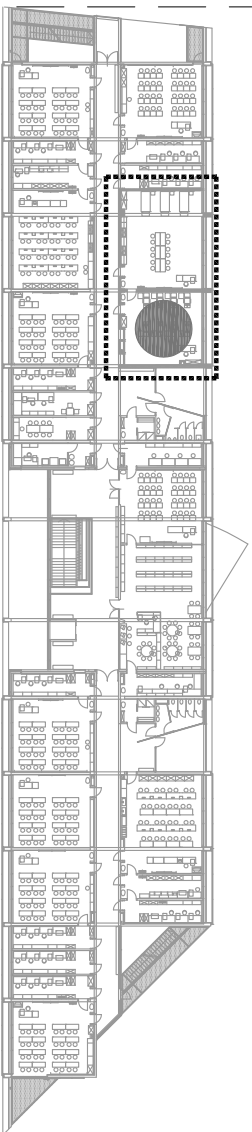


ALNA UČILNICA-
IRA

UČNA KUHINJA

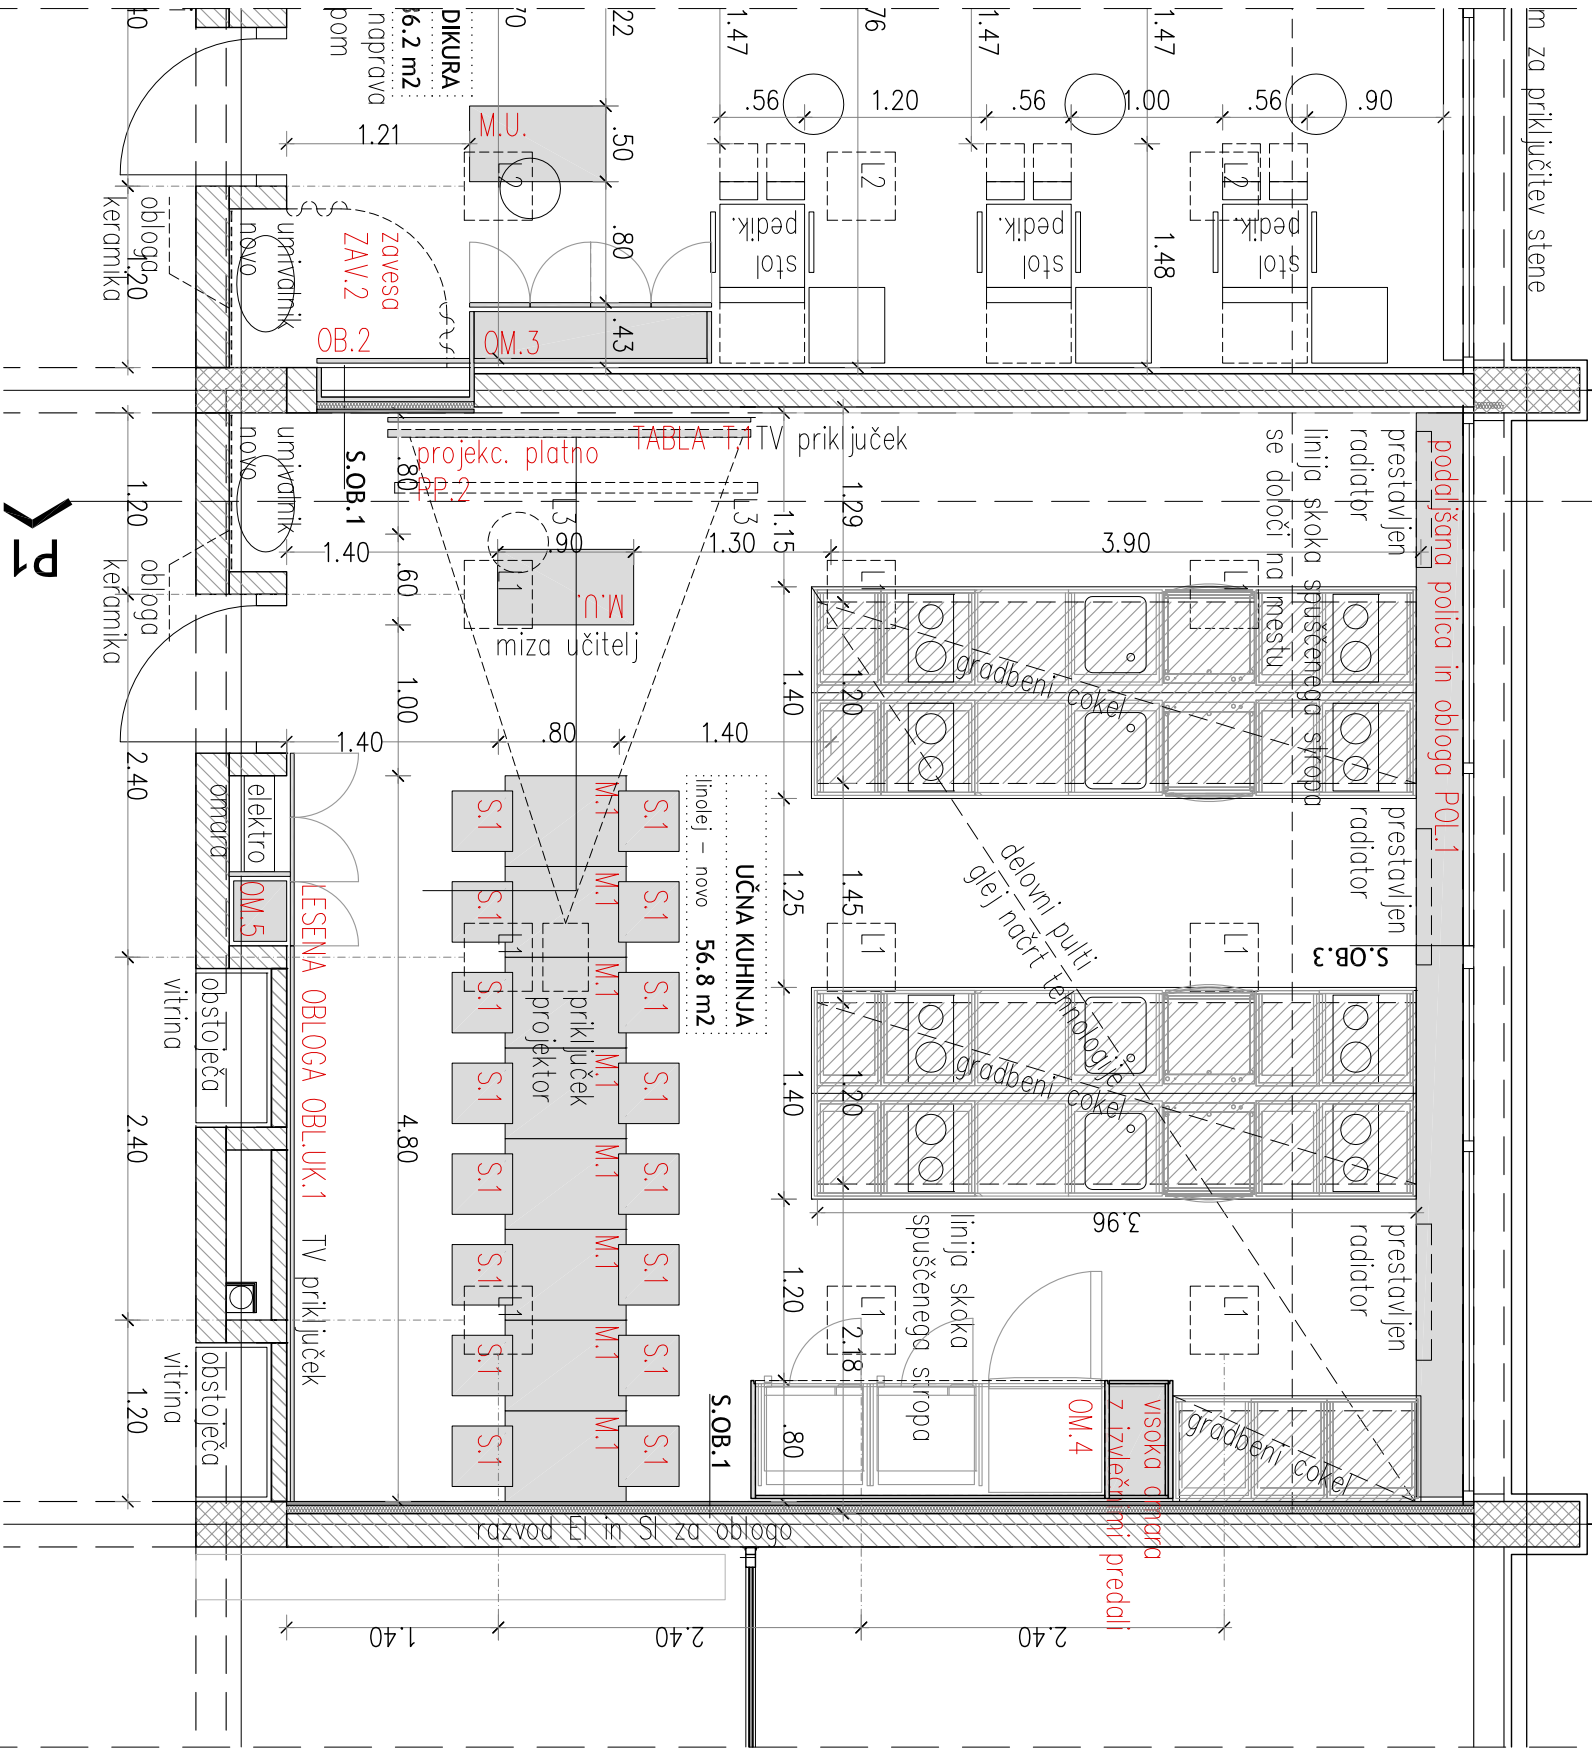

3. NADSTROPJE, OBMOČJE OBDELAVE

LEGENDA SEŠTAV:

- S.1 predelna stena po sistemu 'Knauf' (plošče 2x12,5mm), skupna debelina 15cm, vmes zvočna izolacija, kamena volna
- S.2 predelna stena iz aludkov iz porobetonu, v skupni debelini 15-22cm
- S.3 predelna stena po sistemu 'Knauf' namesto mavčno kartonskih plošč obojestransko obloga OSB plošče d.15mm
- S.OB.1 stenska obloga po sistemu 'Knauf', podkonstrukcija, enojne m.k. plošče d.15mm (zadnji razvod EI)
- S.OB.2 stenska obloga po sistemu 'Knauf', podkonstrukcija, enojne m.k. plošče d.15mm (zadnji razvod EI)
- S.OB.3 stenska obloga po sistemu 'Knauf', podkonstrukcija, OSB plošče d.15mm

Legenda je informativne narave.
Za podoben opis seštev gledati poglavje SEŠTAVE KONSTRUKCIJI

MERE PREVERITI NA MESTU!
VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOMI!

UK_3NAD



število projekta	04/2020	vrsta projektne dokumentacije:	P Z I
naslov investitorja	SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA	načrt:	NACRT ARHITEKTURE
	Poljanska cesta 61, 1000 Ljubljana	rišba:	UČNA KUHINJA - TIORIS (3. NAD.)
vrsta objekta	Prenova učilnic in umestitev učne kuhinje	število načrta:	A1
		merilo:	1:50
datum:	april 2020	število tista:	07
mesto gradnje	Ljubljana		
katastrska občina	Ljubljana		
odgovorni vodja projekta, identifikacijska številka	prof. Jurij Kobe, u.d.i.a., ZAPŠ - 0427 A		
odgovorni projektant arhitekture	prof. Jurij Kobe, u.d.i.a.		
projektanti	Iva Radšček, m.i.a.		