


- OPOMBE:
- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritičju ±0.00=+304.22 m n.v.
 - Oznake AB nosilcev so šiv+širina / višina vključno z AB ploščo, v cm.
 - Oznake jaskov dšlg 60/60/20 (obozna / širina / globina) v cm.
 - Vsi utori, preboji in odprtine v nosilni armirano-betonski konstrukciji so zaprtjene z betonom.
 - Notranja oprema stanovanj je prikazana informativno in ni izvedena ter ni sestavni del objekta.
 - Oprema v sanitarnih kabinah je izvedena, z izjemo pralnega stroja, ki ni izveden in ni sestavni del objekta.
 - Vzorec polaganja keramike je prikazan informativno.
 - Oprema strojnih inštalacij in oprema električnih inštalacij je prikazana informativno.
 - S simboli enot klima naprav so prikazana predvidena mesta namestitve, napeljava je predpriprava za potencialno montažo klima enot, enote klima naprav niso izvedene in niso sestavni del objekta.
 - Sestave horizontalnih konstrukcij se po višinskih slojih lahko spreminjajo in so točno opisane v tehnični poročilu.

Legenda opisov v risbi - višinske kote konstruktivnih elementov:
S/N - spodnja kota AB nosilca v cm od spodnjega roba ab plošče
Z/KP - zgornja kota preboja v mm od spodnjega roba ab plošče
SKP - spodnja kota preboja v mm od končnega tlaka
KD - kota dna jasko

Rabe v načrtu arhitekture so glavne rabe, po katerih se je objekt izvajal.

požarna odpornost gradbenih konstrukcij:
vse stene med stanovanji ter med stanovanjem in hodnikom imajo požarno odpornost 60 minut (REI 60)

1 - ARHITEKTURA
OBJEKT B1 - Tloris Terase

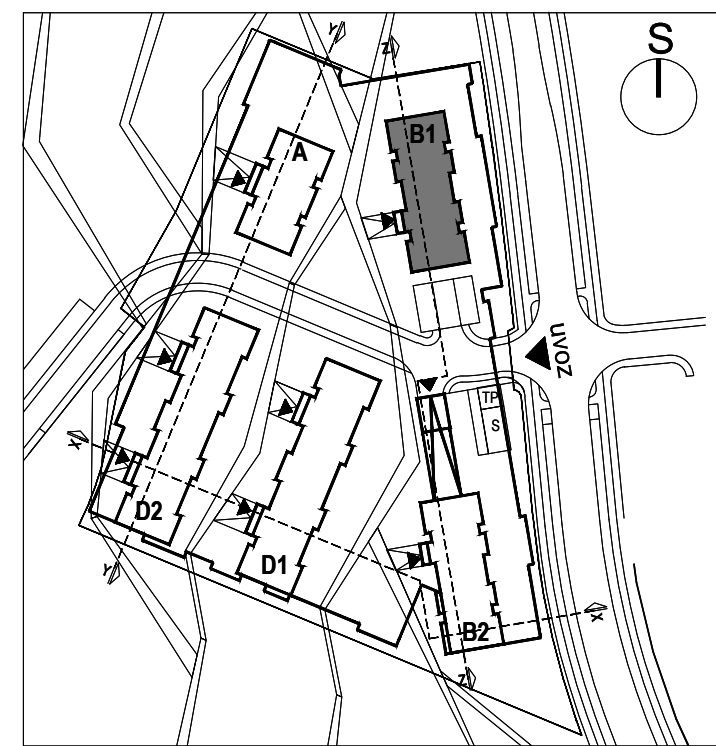

- LEGENDA:
- armirani beton
 - preliti beton
 - opešne židke
 - mavdnokartonska predelna stena
 - fasadna opeka
 - keramika
 - gasilni aparat
 - KN - klima naprava - notranja enota - predvideno mesto
 - KN z.e. - klima naprava - zunanja enota - predvideno mesto
 - varnostni dimnik
 - oznaka dvigalne vode
 - višinske kote:
T=17.96 tlak
K=17.65 konstrukcija
- 02.1 - oznaka oken brez parapeta
vp označuje gradbeno koto parapeta nad koto končnega tlaka do spodnjega roba nosilca dimenzije gradbenih odprtin
01.1 - oznaka oken s parapetom
vp označuje gradbeno koto parapeta nad koto končnega tlaka do spodnjega roba nosilca dimenzije gradbenih odprtin
V1.1-E30 - oznaka vrat
vp označuje gradbeno koto parapeta nad koto končnega tlaka do spodnjega roba nosilca dimenzije gradbenih odprtin

dekleva gregorič arhitekti
projektna d.o.o.
družinske ulice 11
SI-1000 Ljubljana
t: +386 1 420 52 70
f: +386 1 420 52 71
arh@dekleva-gregoric.com

načrt	1 - ARHITEKTURA	vrsta projekta	PID
objekt	STANOVANJSKA PODZIVANA V OBMOČJU UREJANJA SV 3/5 BRDO, FUNKCIONALNA ENOTA F4		
tip gradnje	NOVA GRADNJA		
risba	OBJEKT B1 - Tloris Terase	merilo	1:50
investitor	STANOVANJSKI SKLAD RS, JAVNI SKLAD, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana		
odg. projektant	Aloja Dekleva univ. dipl. inž. arh. ZAPS 1117 A		
sodelavci	Tina Gregorič univ. dipl. inž. arh. Naia Sinde arh. Lea Kovč univ. dipl. inž. arh. Martina Marčan mag. inž. arh.		
spremenbe	avgust 2014		
št. projekta	029-05-F4	datum	APRIL 2014
		št. risbe	06