

GARDEROBI

LEGENDA SESTAV:

ST.1
spuščen strop po sistemu 'knauf',
enojne mavčno-kartonske plošče d.15mm

ST2

spuščen strop po sistemu 'Knauf',
enojne mavčnokartonске plošče d.l.5mm
vključno s podkonstrukcijo po detajlu,

vmes toplotna izolacija iz kamene v

vmes toplotna izolacija iz kamene volne in parna zapora

S.1

predelna stena po sistemu 'Knauf' (plošče 2x12,5mm),
skupna debelina 15cm, vmes zvočna izolacija, kamena volna

S.2

predelna stena iz zidakov iz porobetona, v skupni debelini 15-22cm

5.3

predelna stena po sistemu 'Knauf'
namesto mavčno kartonskih plošč
obojestranska obloga OSB plošče d. 15mm

S.O.B.1

stenska obloga po sistemu "Knauf",
podkonstrukcija, enojne m.k. plošče d.15mm

(Zadaj razvod EI)

izravnavna, vodoodbojna barva

S.OB.2

stenska obloga po sistemu 'knauf',
podkonstrukcija, enojne m.k. plošče d.15mm
(zadaj razvod E1)

izravnavna, obloga stenska keramika

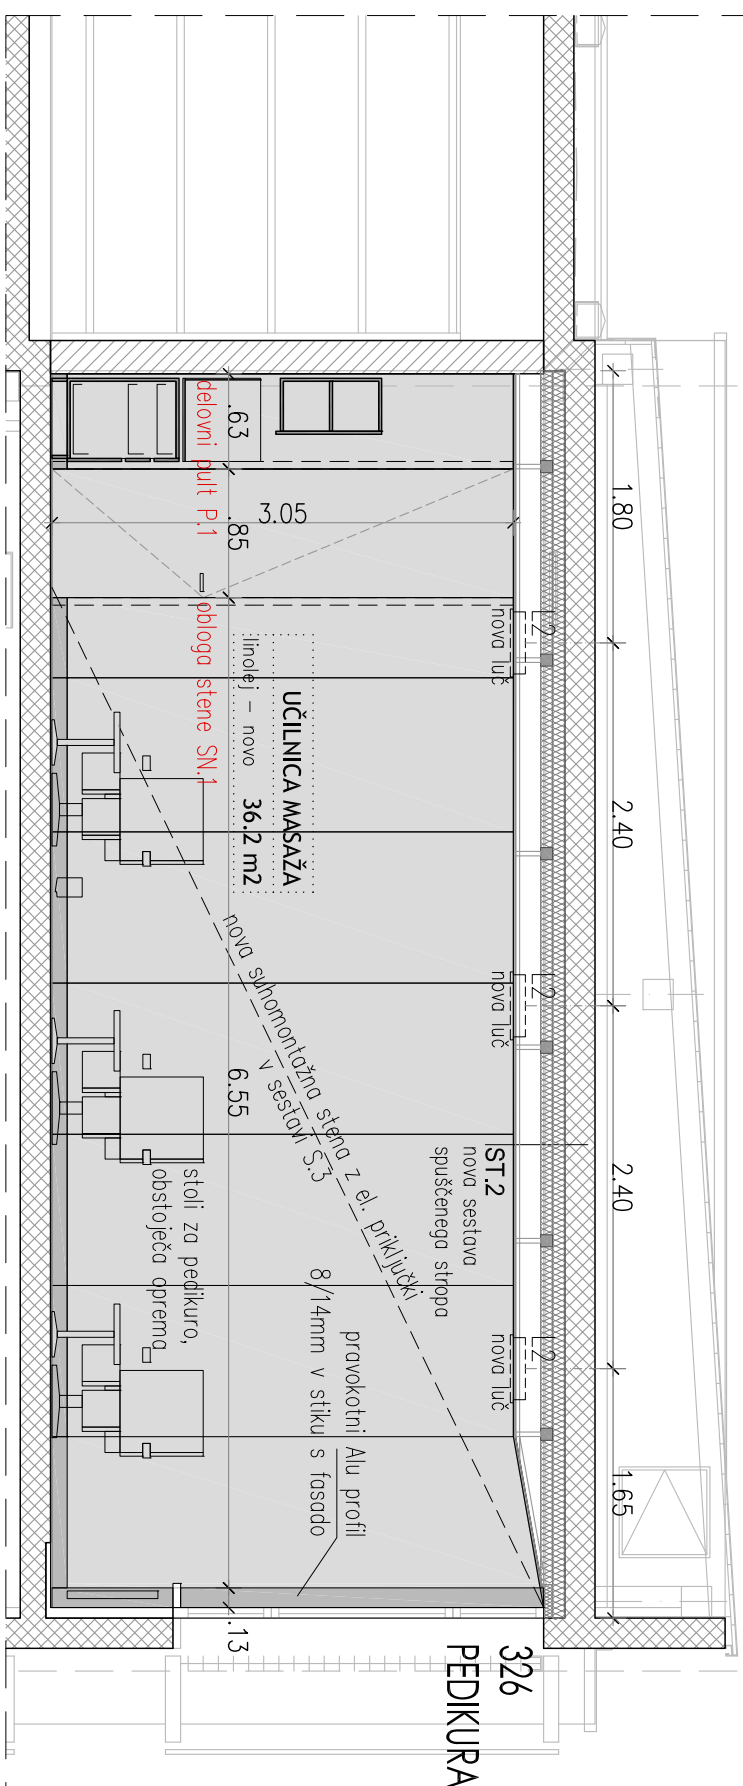
S.O.B.3

stenska obloga po sistemu "Knauf",
podkonstrukcija, OSB plošče d. 15mm

Legenda je informativne narave.

Za podroben opis sestav gledati poglavje SESTAVE KONSTRUKCIJ!

PREREZ P2 – 3. NADSTROPJE

326
PEDIKURA

**WERE PREVERITI NA MESTUI!
VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOMI!**

P1 J_P2

<div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div>ATELIERarhitekti</div><div>1000 Ljubljana</div><div>Vojkova ulica 11</div><div>t/f +386 (0)1 462 75 20/19</div><div>www.ATELIERarhitekti.si</div><div>info@ATELIERarhitekti.si</div></div></div></div></div>				<div><div><div>števila projekta</div><div>04/2020</div></div><div><div>naslov investitorja</div><div>SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA</div><div>Poljanska cesta 61, 1000 Ljubljana</div></div><div><div>vrsta objekta</div><div>Prenova učilnic in ureditev učne kuhinje</div></div><div><div>mesto gradnje</div><div>Ljubljana</div></div><div><div>katastrska občina</div><div>k. o. Poljansko predmestje</div></div></div>		
<div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div>prof. Jurij Kope, u.d.i.a., ZAPS - 0427 A</div><div>prof. Ina Radšel, m.i.a.</div></div></div></div></div>				<div><div><div><div>vista projektna dokumentacije:</div><div>načrt:</div></div><div><div>ribša:</div><div>PRENEZ P1 JUG, PRENEZ P2</div></div><div><div>številka načrta:</div><div>A1</div></div><div><div>merilo:</div><div>1:50</div></div><div><div>datum:</div><div>april 2020</div></div><div><div>številka lista:</div><div>05</div></div></div></div>		