


ZV1-1- Različice										
Odpiranje	Kontrola pristopa	Debelina stene	Samozapiralo	Ključavnica	Kljuka	Elektro prijemnik	Prezracevanje	Posebnosti	Število	Oznaka
D	Ne		Ne	Cilinder	Rf - kljuka - bunka	Ne	Ne	Termoizolacij sko steklo	2	ZV1-1
L	Da - elektro prijemnik		Ne	Cilinder	Rf - kljuka - bunka	Da	Ne	Termoizolacij sko steklo	1	ZV1-1

3

ZV1-1									
Oznaka	Gradbena širina (b)	Gradbena višina (g)	Svetla širina (a)	Svetla višina (h)	Okvir (obdelava)	Krilo (obdelava)	Pozarna odpornost	Zvočna izolativnost	Toplotna prehodnost
ZV1-1	1,48	2,58	1,32	2,50	Alu / Barvano RAL	Okvir - Alu - Barvano RAL / Polnilo - Termoizolacijsko steklo	/	R w ≥ 33 dB	Uw = do 1,60 W/m²K

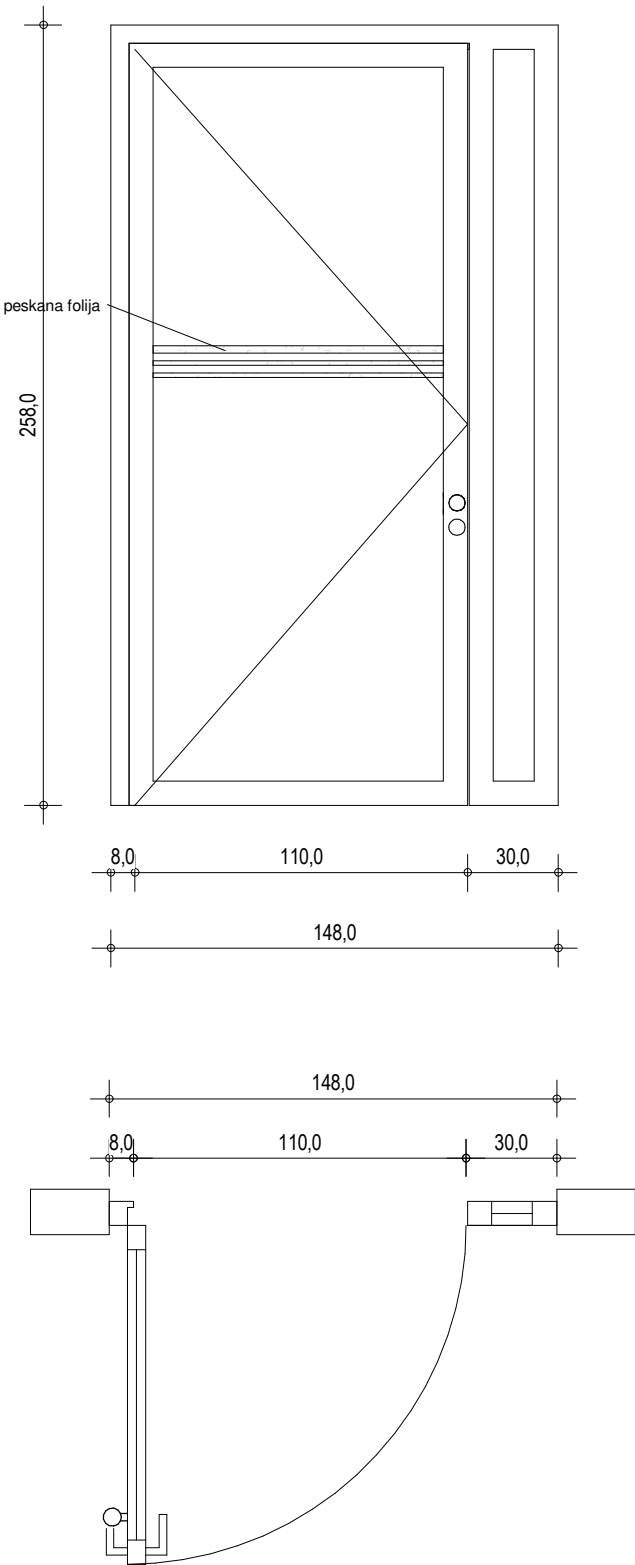

vodja projekta:	id. št.:	naziv objekta:	št. projekta:
VID RATAJC, univ. dipl. inž. arh.	A-1365	Stanovanjska skupnost za mlade Gerbičeva	V151110
pooblaščen arhitekt:	id. št.:	naslov risbe:	faza projekta.:
VID RATAJC, univ. dipl. inž. arh.	A-1365	ZUNANJA VRATA ZV1-1	PZI
DENIS SIMČIČ, univ. dipl. inž. arh.	A-1204		merilo: 1 : 25
			št. risbe: 2.11.16

Protim Ržišnik Perc

ARHITEKTI IN INŽENIRJI