


ZV3-1- Različice										
Odpiranje	Kontrola pristopa	Debelina stene	Samozapiralo	Ključavnica	Kljuka	Elektro prijemnik	Prezracevanje	Posebnosti	Število	Oznaka
D	Ne		Ne	Cilinder	Rf - kljuka - bunka	Ne	Ne	Termoizolacijsko steklo	4	ZV3-1
L	Ne		Ne	Cilinder	Rf - kljuka - bunka	Ne	Ne	Termoizolacijsko steklo	4	ZV3-1

8

ZV3-1									
Oznaka	Gradbena širina (b)	Gradbena višina (g)	Svetla širina (a)	Svetla višina (h)	Okvir (obdelava)	Krilo (obdelava)	Pozarna odpornost	Zvočna izolativnost	Toplotna prehodnost
ZV3-1	1,68	2,58	1,52	2,50	Alu / Barvano RAL	Okvir - Alu - Barvano RAL / Polnilo - Termoizolacijsko steklo	/	R w ≥ 33 dB	Uw = do 1,60 W/m²K

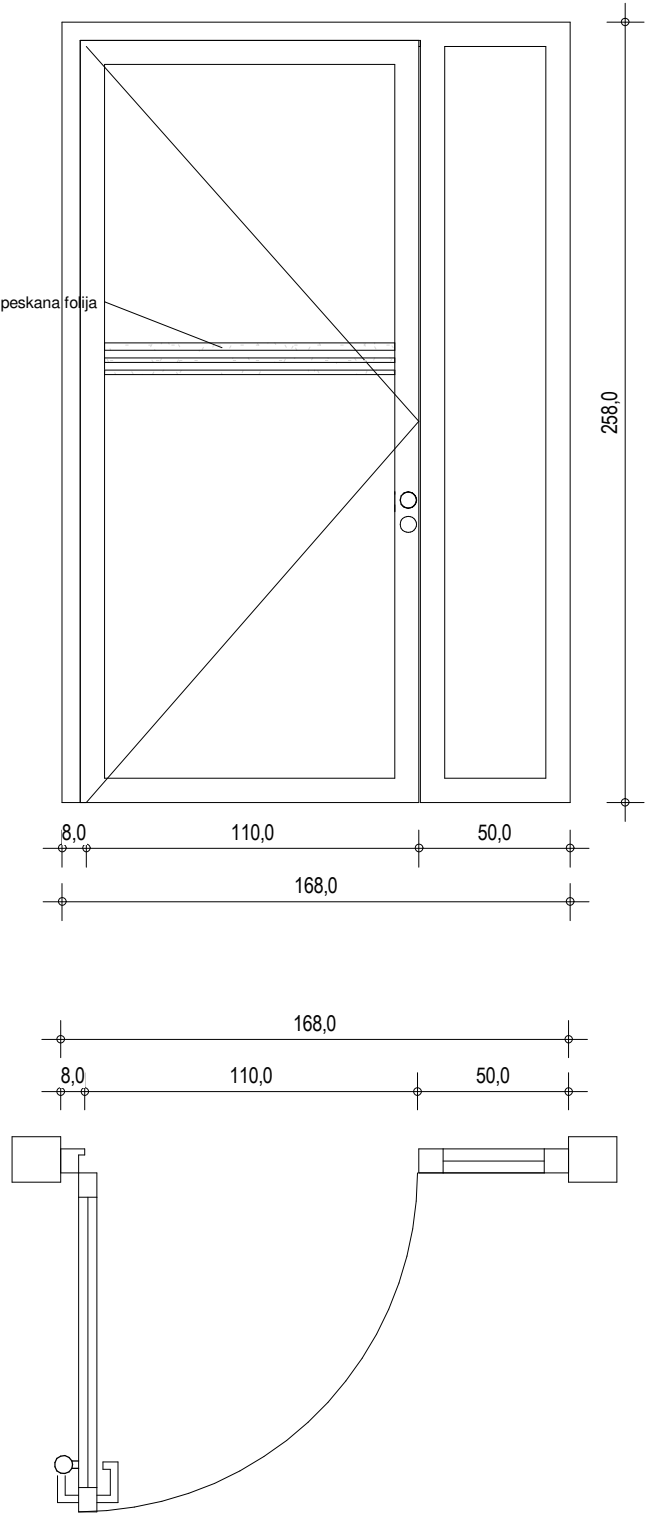

vodja projekta:	id. št.:	naziv objekta:		št. projekta:	V151110
VID RATAJC, univ. dipl. inž. arh.	A-1365	Stanovanjska skupnost za mlade Gerbičeva		faza projekta:	PZI
pooblaščen arhitekt:	id. št.:	naslov risbe:		merilo:	1 : 25
VID RATAJC, univ. dipl. inž. arh.	A-1365	ZUNANJA VRATA ZV3-1		št. risbe:	2.11.18
DENIS SIMČIČ, univ. dipl. inž. arh.	A-1204				

Protim Ržišnik Perc

ARHITEKTI IN INŽENIRJI