


3. Nadstropje - Hodnik
1 : 50

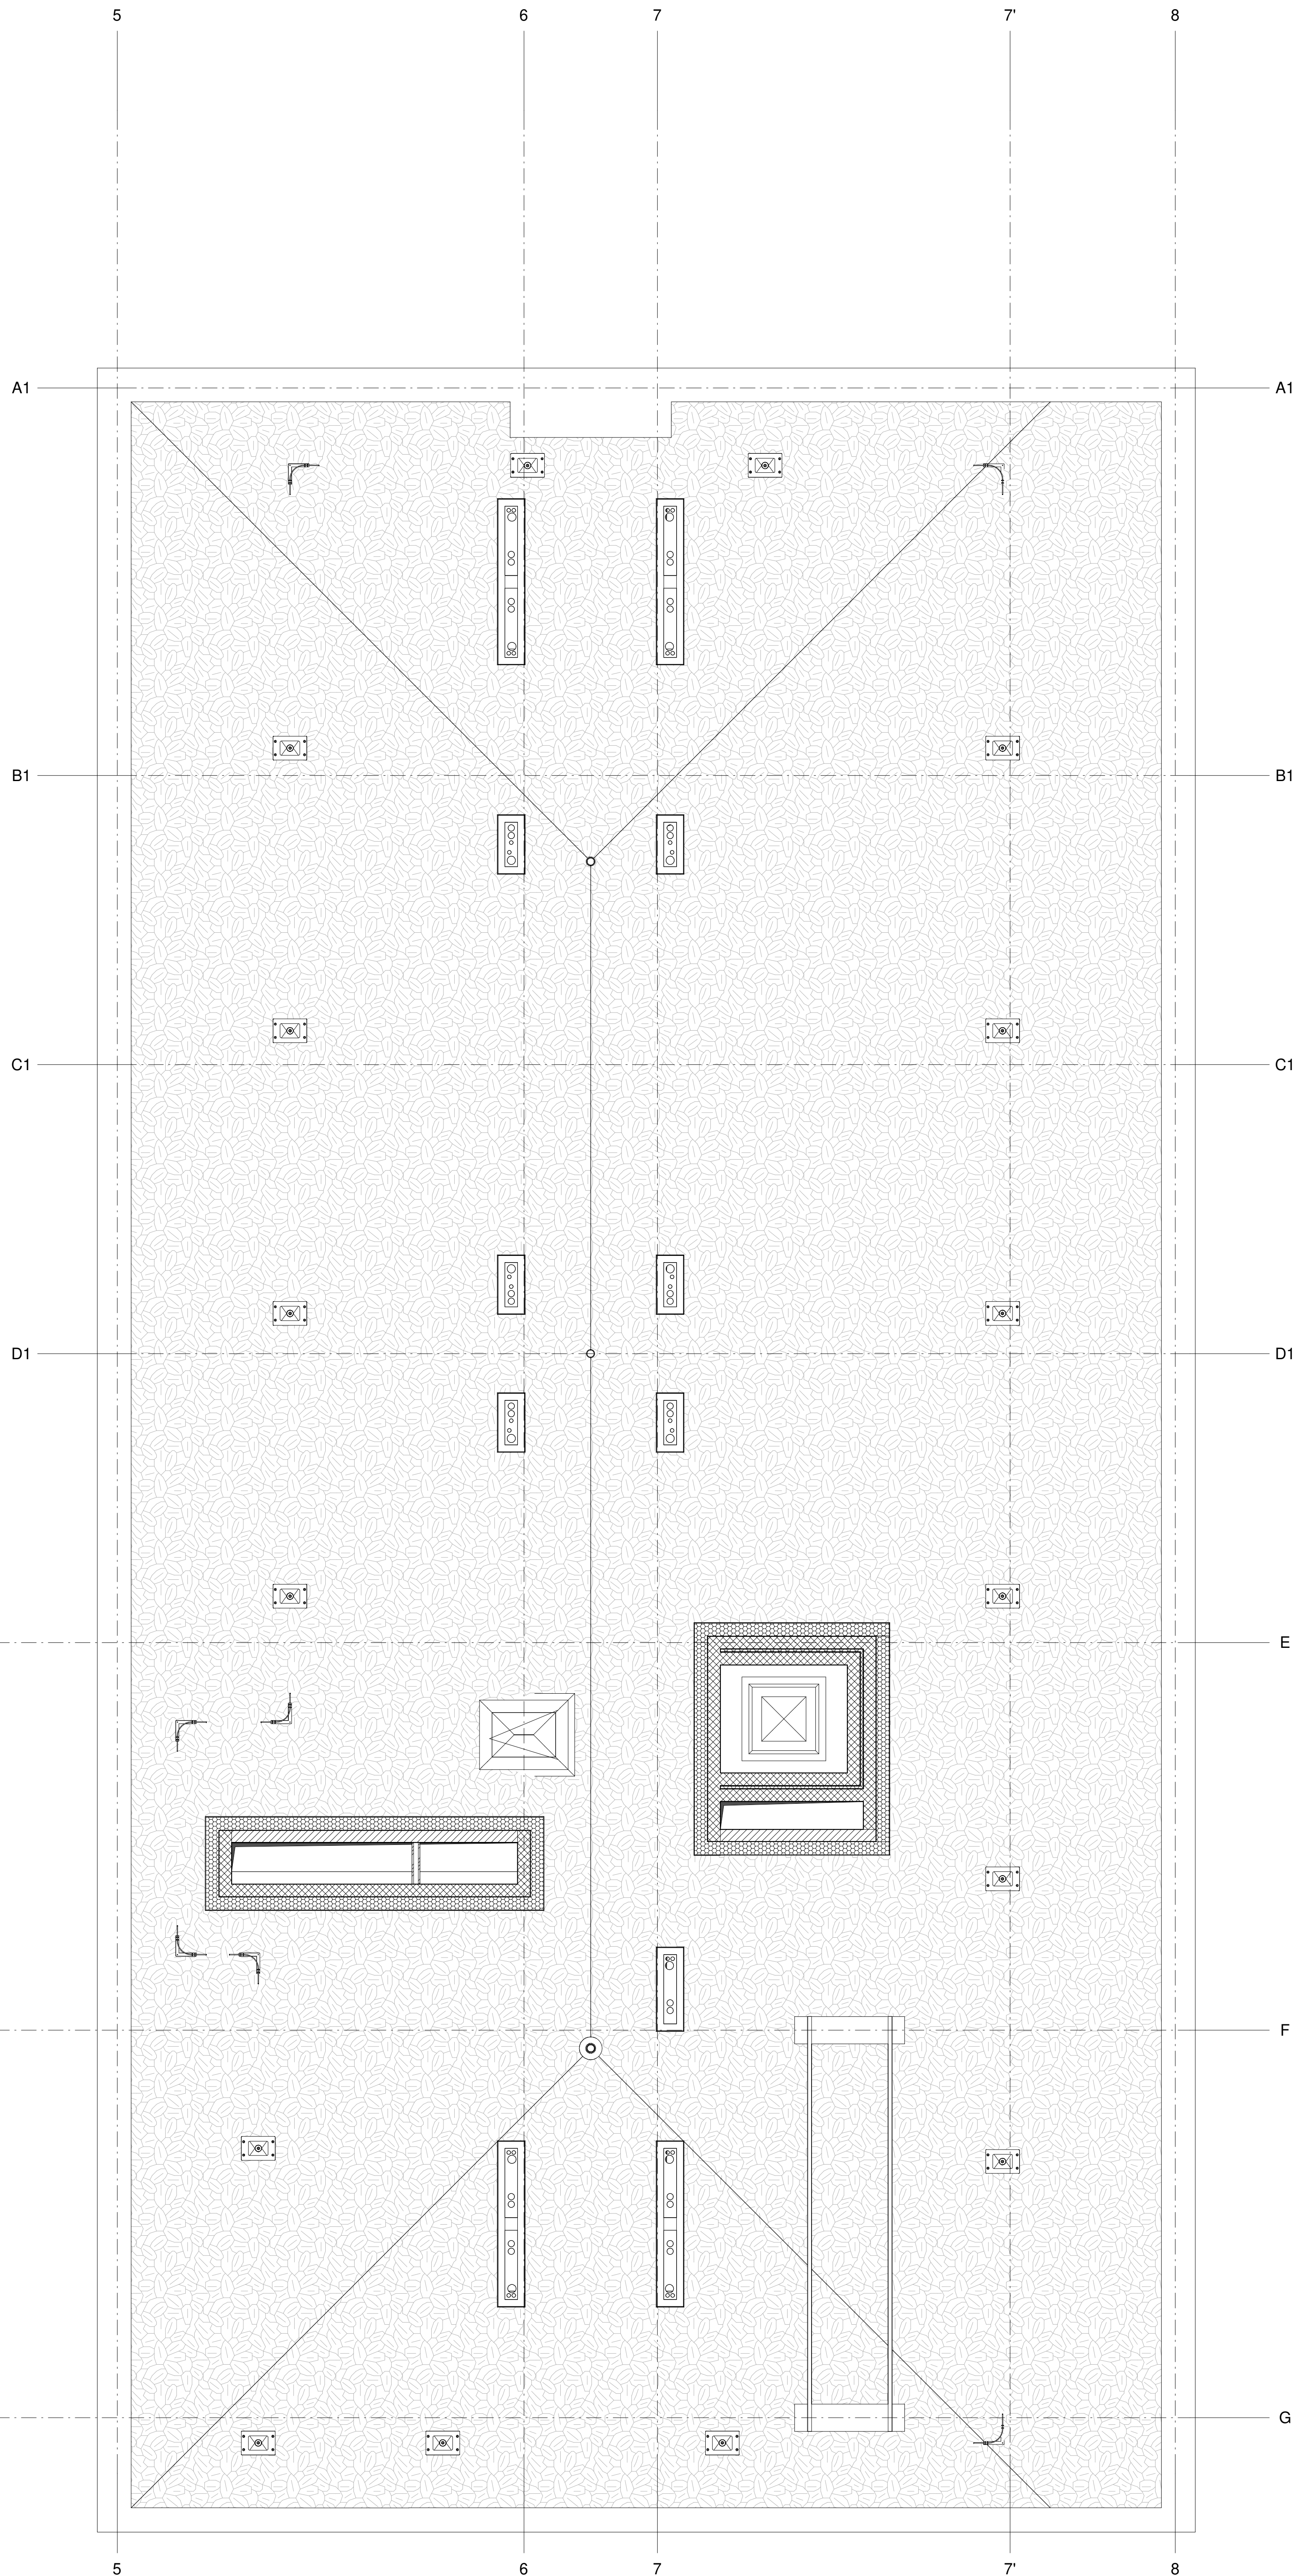

HEMA POLAGANJA KERAMIKE - 3. NADSTROPJE

STENKE IN TALNE PLOŠČICE

- tip 7 - TALNA KERAMIKA 60 x 60 cm, R10
kot npr.: Marazzi, Memento Silver
(tak v hodnikih, skupnih prostorih)
- tip 8 - TALNA KERAMIKA 33,3 x 33,3 cm, R11
kot npr.: Marazzi, Stonework Outdoor, Grey
(tak na balkonih)

OPOMBE

Polaganje talne keramike sledi oznaki izhodilčne točke polaganja - glej načrt tlorisa!
Če tloga stenске keramike sledi tlogi talne!
Polaganje keramike na mokro (na 2 cm)!

Vsi horizontalni in vertikalni stiki so silikonirani s trojezlastnim kitom v barvi tuge!

- os polaganja
--- izhodilčne polaganja
--- tip 7, nizozemska obloga, h=10 cm
--- tip 8, nizozemska obloga, h=10 cm

+/-0.00 = 253.12

spremenila:	opis spremembe:	podpisal:
revison:	revison note:	signature:

NAČRT ARHITEKTURE

investitor: Stanovanjski sklad RS, j.s., Poljanska c. 31, Ljubljana
investor: Stanovanjska skupnost za mlade Gerbičeva
način objekta: bivaljni
način rabe: SHEMA POLAGANJA KERAMIKE - 3. NADSTROPJE

izdelal:	VID RATAJČ, univ. dipl. inž. arh.	merilo:	A-1365
projektiral:	VID RATAJČ, univ. dipl. inž. arh.	skala:	A-1365
avtoriziral:	DENIS SIMIČ, univ. dipl. inž. arh.	izdelal:	A-1204
odobril:	SAVO OBLAK, univ. dipl. inž. arh.	skala:	V151110
odobril:	MATEJ TURK, mag. inž. arh.	skala:	V151110

Protim Ržišnik Perc
arhitekti in inženjerji
Prolin d.o.o.
Prolin d.o.o.
Prolin d.o.o.