




Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

HODNIK N2-ZASILNA RAZSVETLJAVA / Povzetek

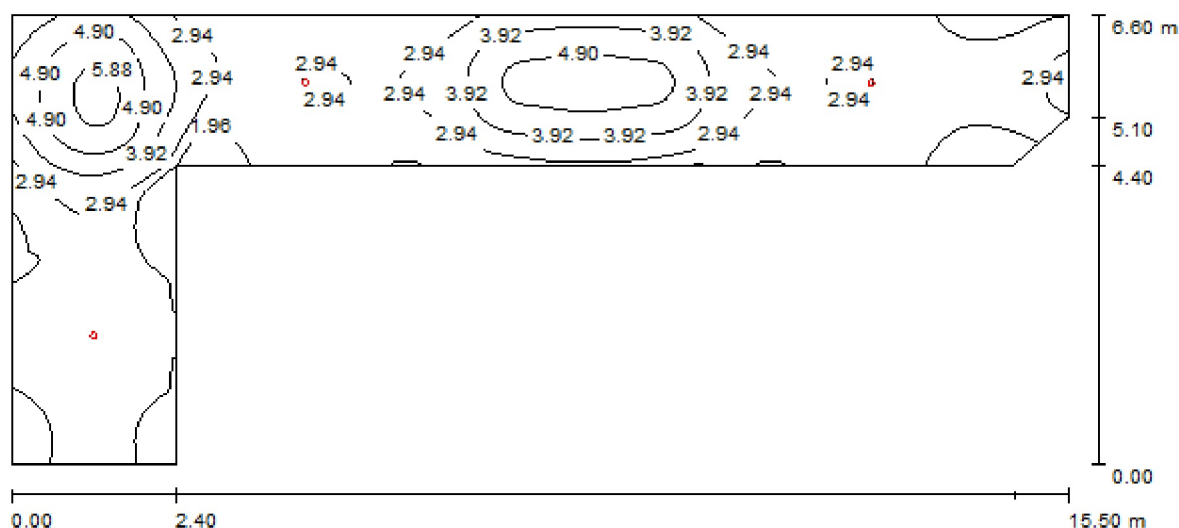

Višina prostora: 3.000 m, Višina montaže: 3.000 m, Faktor vzdrževanja: 0.80 Vrednost v Lux, Merilna palica 1:111

Površina	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Osvetljena površina	/	3.08	1.35	6.24	0.438
Tla	0	3.08	1.35	6.24	0.438
Strop	0	0.00	0.00	0.00	0.000
Stene (7)	0	1.83	0.05	24	/

Osvetljena površina:

Višina: 0.000 m
Raster: 128 x 128 Tocke
Obrobje: 0.000 m

Kosovnica svetilk

Št.	Kos	Oznaka (Faktor korekture)	Φ (Svetilka) [lm]	Φ (Žarnice) [lm]	P [W]
1	3	Beghelli SpA 4390 UP LED MULTI AT OPT SE 8LTO (1.000)	157	157	7.5
Skupaj:			471	471	22.5

Specifična zaključna vrednost: $0.51 \text{ W/m}^2 = 16.45 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Osnovna površina: 44.38 m^2)