




Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Prehod N1 - ZASILNA RAZSVETLJAVA / Povzetek

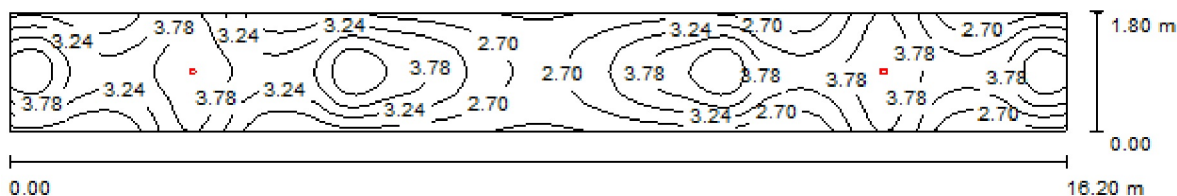

Višina prostora: 2.500 m, Višina montaže: 2.500 m, Faktor vzdrževanja: Vrednost v Lux, Merilna palica 1:116
0.80

Površina	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Osvetljena površina	/	3.29	2.08	4.80	0.631
Tla	0	3.29	2.08	4.80	0.631
Strop	0	0.00	0.00	0.00	0.156
Stene (4)	0	1.72	0.00	16	/

Osvetljena površina:

Višina: 0.000 m
Raster: 128 x 32 Tocke
Obrobje: 0.000 m

Kosovnica svetilk

Št.	Kos	Oznaka (Faktor korekture)	Φ (Svetilka) [lm]	Φ (Žarnice) [lm]	P [W]
1	2	Beghelli SpA 4390 UP LED MULTI AT OPT SE 8LTO (1.000)	157	157	7.5
Skupaj:			314	314	15.0

Specifična zaključna vrednost: $0.51 \text{ W/m}^2 = 15.64 \text{ W/m}^2 / 100 \text{ lx}$ (Osnovna površina: 29.16 m^2)