


Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Prostor P1-Vetrolov-ZASILNA RAZSVETLJAVA / Povzetek

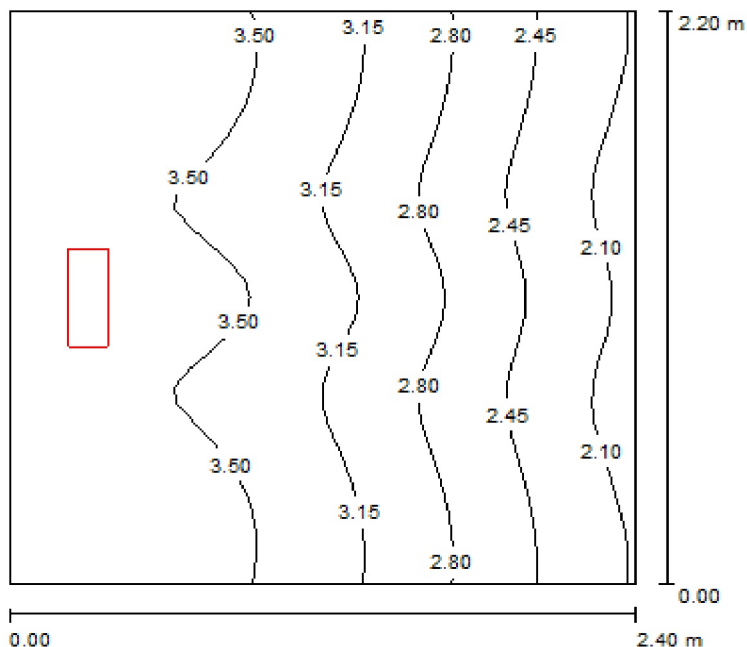

Višina prostora: 3.300 m, Višina montaže: 3.300 m, Faktor vzdrževanja: 0.80

Vrednost v Lux, Merilna palica 1:29

Površina	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Osvetljena površina	/	3.08	1.96	3.72	0.636
Tla	0	3.08	1.96	3.72	0.636
Strop	0	0.03	0.00	0.25	0.000
Stene (4)	0	6.05	0.05	172	/

Osvetljena površina:

Višina: 0.000 m
Raster: 32 x 32 Točke
Obrobje: 0.000 m

Kosovnica svetilk

Št.	Kos	Oznaka (Faktor korekture)	Φ (Svetilka) [lm]	Φ (Žarnice) [lm]	P [W]
1	1	Beghelli SpA - Emergency Lighting 19291 F65LED 11W IP65 AT OPT SE8LTO (Tip 1)* (1.000)	250	250	7.5
*Spremenjeni tehnični podatki			Skupaj: 250	Skupaj: 250	7.5

Specifična zaključna vrednost: $1.42 \text{ W/m}^2 = 46.09 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Osnovna površina: 5.28 m^2)