




Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Shramba N7 / Povzetek

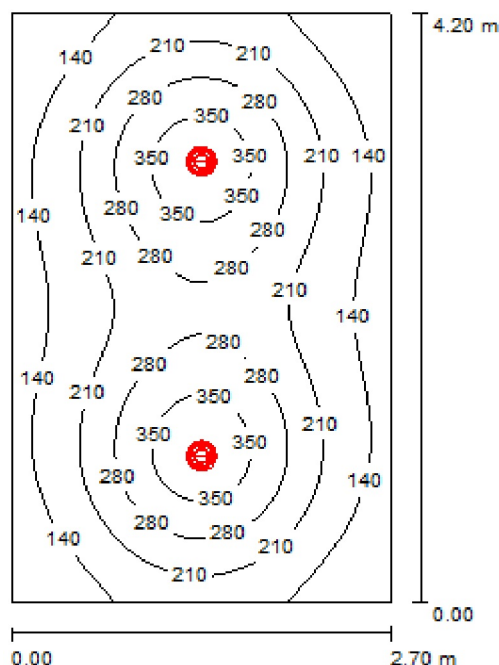

Višina prostora: 2.500 m, Višina montaže: 2.499 m, Faktor vzdrževanja: 0.80 Vrednost v Lux, Merilna palica 1:54

Površina	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Osvetljena površina	/	217	77	395	0.353
Tla	20	173	95	233	0.548
Strop	70	35	26	39	0.737
Stene (4)	50	78	29	139	/

Osvetljena površina:

Višina: 0.750 m
Raster: 64 x 64 Točke
Obrobje: 0.000 m

UGR

Leva stena
Spodnja stena
(CIE, SHR = 0.25.)

Dolžine-

21
22

Precno

21
22

k osi svetilke

Kosovnica svetilk

Št.	Kos	Oznaka (Faktor korekture)	Φ (Svetilka) [lm]	Φ (Žarnice) [lm]	P [W]
1	2	TRILUX Ambielle G2 C07 WR LED2000-840 01 ET (1.000)	1899	1900	22.0
Skupaj:			3798	3800	44.0

Specifična zaključna vrednost: $3.88 \text{ W/m}^2 = 1.79 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Osnovna površina: 11.34 m^2)