


FASADNA ZASTEKLITEV FS5-1												
Oznaka	Širina	Višina	Kosov	Senčilo	Okvir / polnilo	Obdelava zunaj	Obdelava zunaj	Požarna odpornost	Toplotna prehodnost	Zvočna izolativnost	Posebnosti	Kontrola pristopa
FS5-1	3.50+3.45+3.40	2.60	1	Da	Alu profili - Termoizolacijsko steklo	Prašno barvano RAL 1035	Prašno barvano RAL 1035	/	Uf = do 1,1 W/m²K Ug = do 0,6 W/m²K	Rw = 31 dB	/	/

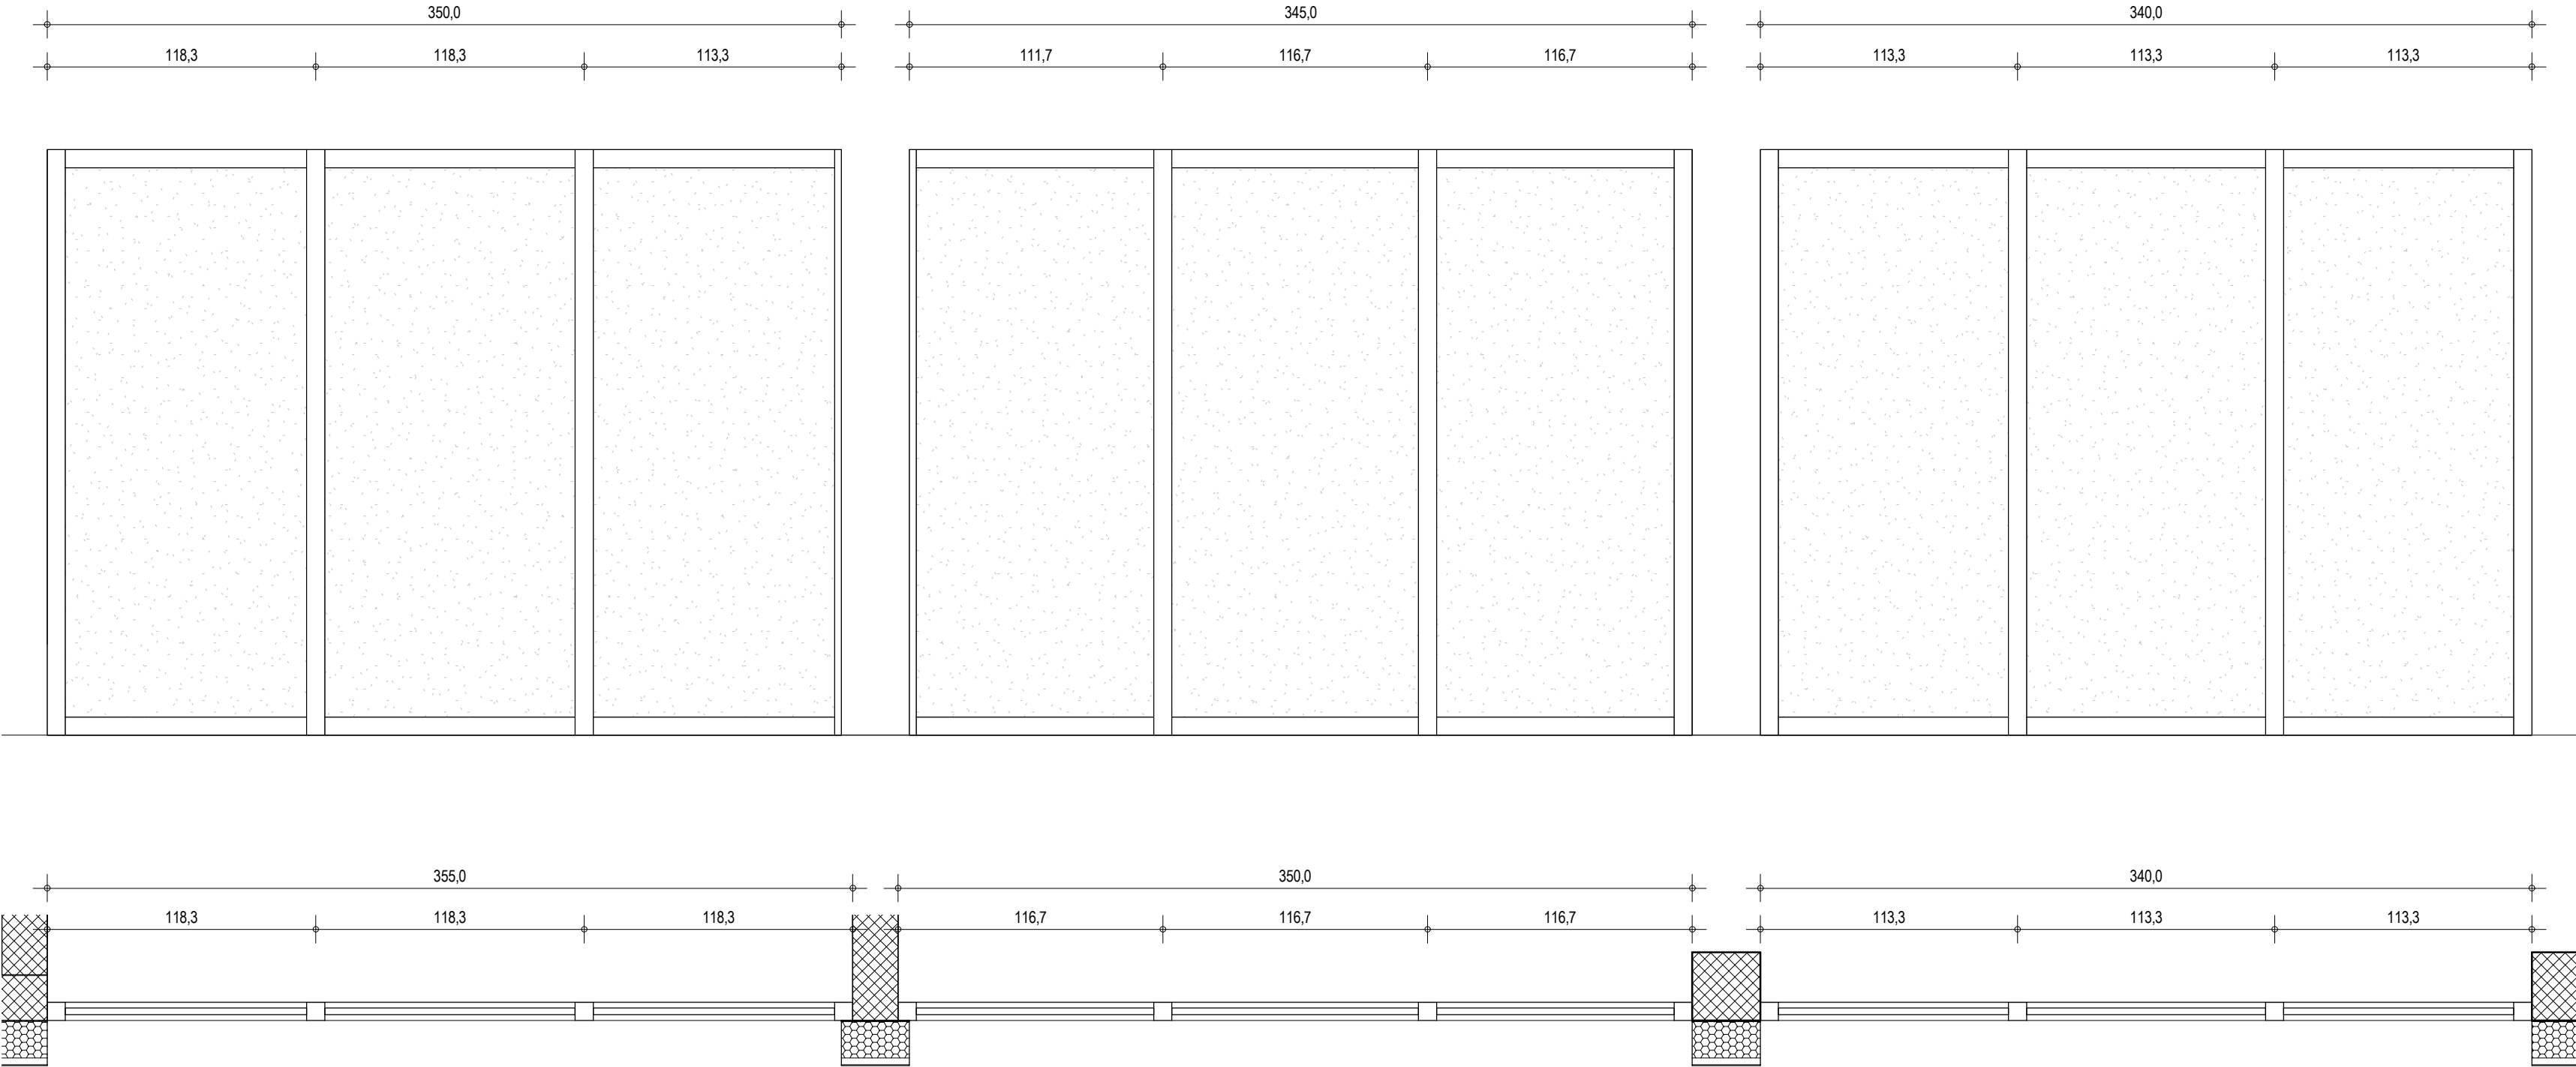

*** Predokenske zunanje ALU žaluzije z lamelami S, podometna Alu omarica in ALU vodila

vodja projekta:	id. št.:	naziv objekta:	št. projekta:
VID RATAJC, univ. dipl. inž. arh.	A-1365	Stanovanjska skupnost za mlade Gerbičeva	V151110
pooblaščen arhitekt:	id. št.:	naslov risbe:	faza projekta:
VID RATAJC, univ. dipl. inž. arh.	A-1365	FASADNA ZASTEKLITEV FS5-1	PZI
DENIS SIMČIČ, univ. dipl. inž. arh.	A-1204		menilo:
			1 : 25
			št. risbe:
			2.12.5

Protim Ržišnik Perc
ARHITEKTI IN INŽENIRJI