



O1-1																
Oznaka	Višina	Širina	Kos	Higrosenz. rozeta*	Senčilo	Varianta	Barva znotraj	Barva zunaj	Polica znotraj	Polica zunaj	Material znotraj	Material zunaj	Zasteklitev	Zvočna izolativnost	Toplotna prehodnost	Posebnosti
O1-1	1,71	1,68	6	No	Yes	Primarno desno	Bela	Barvano RAL 1035	Topalit, bela	Alu, tipska, Barvana RAL 1035	PVC, bela	Alu, Barvano RAL 1035	Termoizolacijska, Ug = 0,7 W/m²K	R w ≥ 33 dB	Uw = do 0,86 W/m²K	
O1-1	1,71	1,68	6	No	Yes	Primarno levo	Bela	Barvano RAL 1035	Topalit, bela	Alu, tipska, Barvana RAL 1035	PVC, bela	Alu, Barvano RAL 1035	Termoizolacijska, Ug = 0,7 W/m²K	R w ≥ 33 dB	Uw = do 0,86 W/m²K	
O1-1	1,71	1,68	58	Yes	Yes	Primarno desno	Bela	Barvano RAL 1035	Topalit, bela	Alu, tipska, Barvana RAL 1035	PVC, bela	Alu, Barvano RAL 1035	Termoizolacijska, Ug = 0,7 W/m²K	R w ≥ 33 dB	Uw = do 0,86 W/m²K	
O1-1	1,71	1,68	58	Yes	Yes	Primarno levo	Bela	Barvano RAL 1035	Topalit, bela	Alu, tipska, Barvana RAL 1035	PVC, bela	Alu, Barvano RAL 1035	Termoizolacijska, Ug = 0,7 W/m²K	R w ≥ 33 dB	Uw = do 0,86 W/m²K	
O1-1	1,71	1,68	1	No	Yes	Primarno desno	Bela	Barvano RAL 1035	Topalit, bela	Alu, tipska, Barvana RAL 1035	PVC, bela	Alu, Barvano RAL 1035	Termoizolacijska, Ug = 0,7 W/m²K	R w ≥ 33 dB	Uw = do 0,86 W/m²K	
O1-1	1,71	1,68	2	No	Yes	Primarno desno	Bela	Barvano RAL 1035	Topalit, bela	Alu, tipska, Barvana RAL 1035	PVC, bela	Alu, Barvano RAL 1035	Termoizolacijska, Ug = 0,7 W/m²K	R w ≥ 33 dB	Uw = do 0,86 W/m²K	Pogon za oddimljanje**,

131

PODOMETNA OMARICA SENČILA

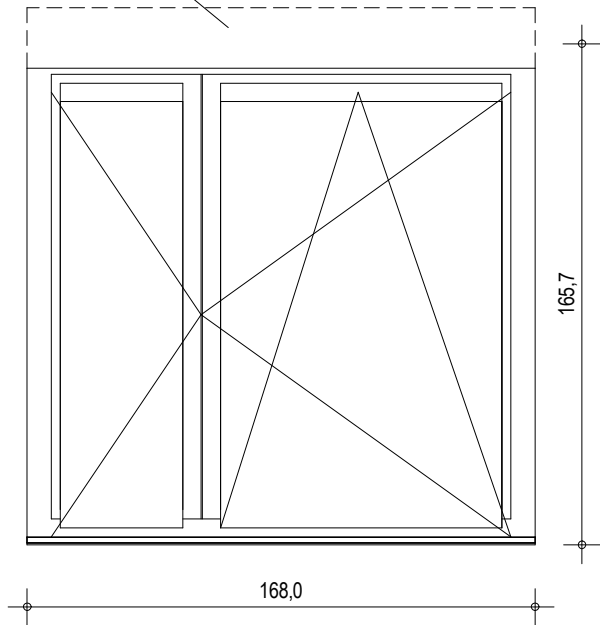

HIGROSENZIBILNA ROZETA

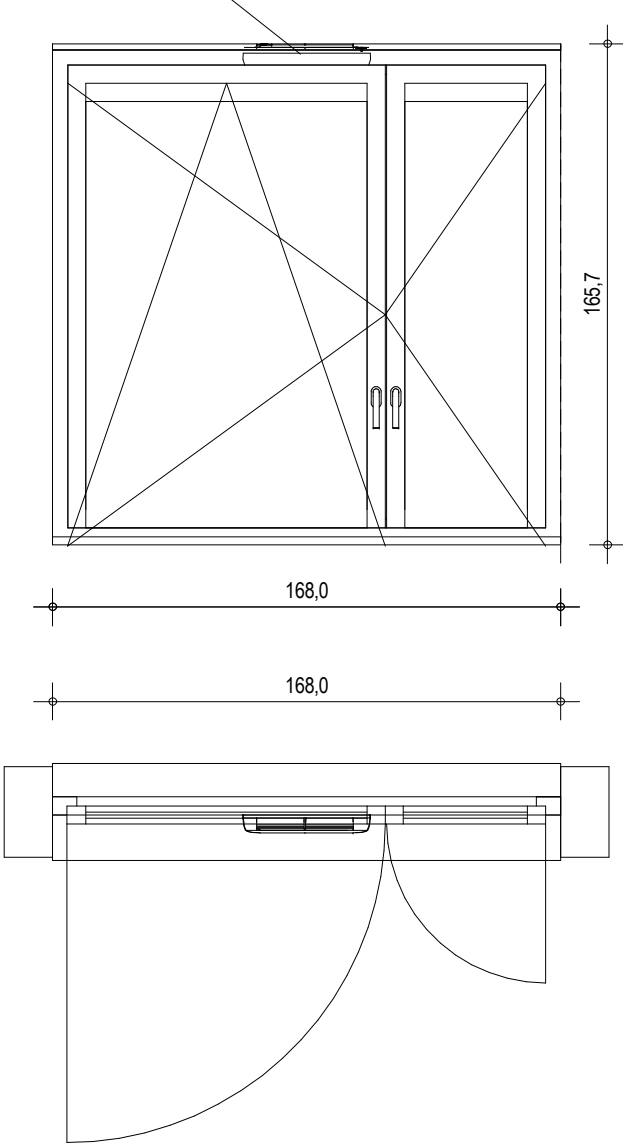

\* kot npr. Aereco EMM® 5-35

\*\* Elektro pogon kot npr. GEZE RWA 105 NT -SY-MOL-24V s hodom 150mm za odpiranje navznoter krilno, kot odpiranja okna 41°, dosežena geometrična odprtina ob uporabi pvc profila znaša 1,84m2 / okno, zahtevana Ag=1,05m2

\*\*\* Predokenske zunanje ALU žaluzije z lamelami S, podometna Alu omarica in ALU vodila