




Obdelovalec(ka)  
Telefon  
Faks  
e-Mail

## Prehod N1 / Povzetek

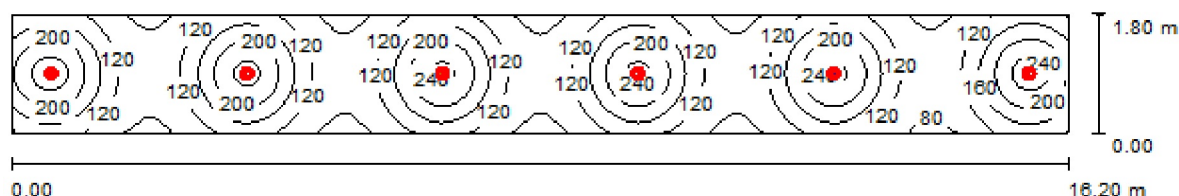

Višina prostora: 2.500 m, Višina montaže: 2.499 m, Faktor vzdrževanja: 0.80 Vrednost v Lux, Merilna palica 1:116

Površina	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Osvetljena površina	/	143	71	257	0.494
Tla	20	114	86	144	0.762
Strop	70	27	22	44	0.795
Stene (4)	50	64	26	226	/

**Osvetljena površina:**

Višina: 0.750 m  
Raster: 128 x 32 Tocke  
Obrobje: 0.000 m

**Kosovnica svetilk**

Št.	Kos	Oznaka (Faktor korekture)	$\Phi$ (Svetilka) [lm]	$\Phi$ (Žarnice) [lm]	P [W]
1	6	TRILUX Ambielle G2 C07 WR LED1300-840 01 ET (1.000)	1199	1200	14.0
Skupaj:			7196	7200	84.0

Specifična zaključna vrednost:  $2.88 \text{ W/m}^2 = 2.01 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Osnovna površina:  $29.16 \text{ m}^2$ )