




Obdelovalec(ka)  
Telefon  
Faks  
e-Mail

## HODNIK N2 / Povzetek

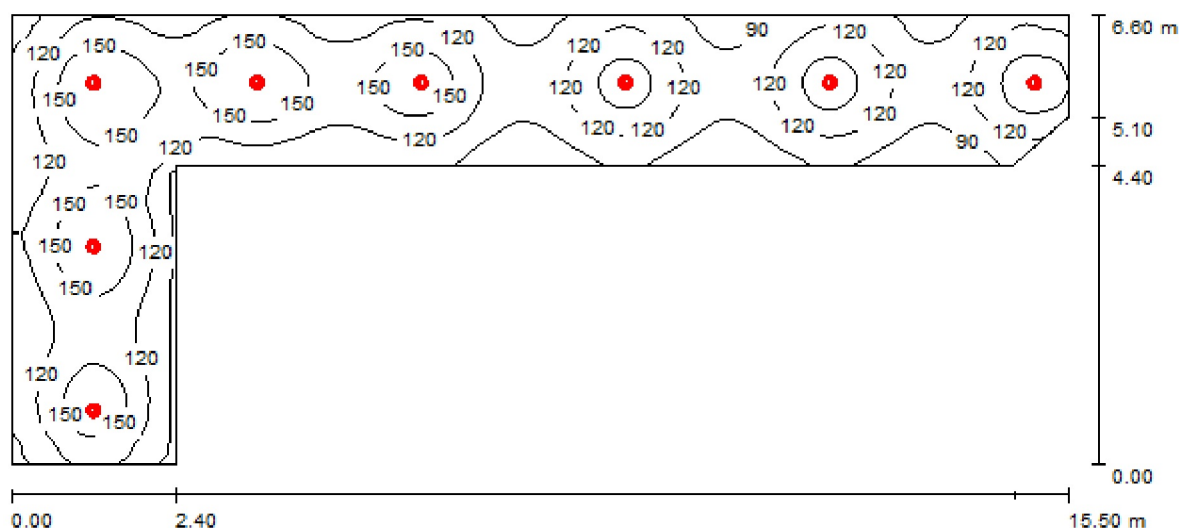

Višina prostora: 3.000 m, Višina montaže: 2.999 m, Faktor vzdrževanja: Vrednost v Lux, Merilna palica 1:111  
0.80

Površina	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Osvetljena površina	/	124	66	179	0.533
Tla	20	103	72	133	0.702
Strop	70	25	19	52	0.763
Stene (7)	50	56	23	306	/

**Osvetljena površina:**

Višina: 0.750 m  
Raster: 128 x 128 Tocke  
Obrobje: 0.000 m

**Kosovnica svetilk**

Št.	Kos	Oznaka (Faktor korekture)	$\Phi$ (Svetilka) [lm]	$\Phi$ (Žarnice) [lm]	P [W]
1	8	TRILUX Ambrella G2 C07 WR LED1300-840 01 ET (1.000)	1199	1200	14.0
Skupaj:			9594	9600	112.0

Specifična zaključna vrednost:  $2.52 \text{ W/m}^2 = 2.04 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Osnovna površina:  $44.38 \text{ m}^2$ )