


FASADNA ZASTEKLITEV FS6-1												
Oznaka	Širina	Višina	Kosov	Senčilo	Okvir / polnilo	Obdelava zunaj	Obdelava znotraj	Požarna odpornost	Toplotna prehodnost	Zvočna izolativnost	Posebnosti	Kontrola pristopa / el. prijemnik
FS6-1	2.58	2.58	2	Ne	Alu profili - Termoizolacijsko steklo	Prašno barvano RAL 1035	Prašno barvano RAL 1035	/	Uf = do 1,1 W/m²K Ug = do 0,6 W/m²K	Rw = 31 dB	/	/

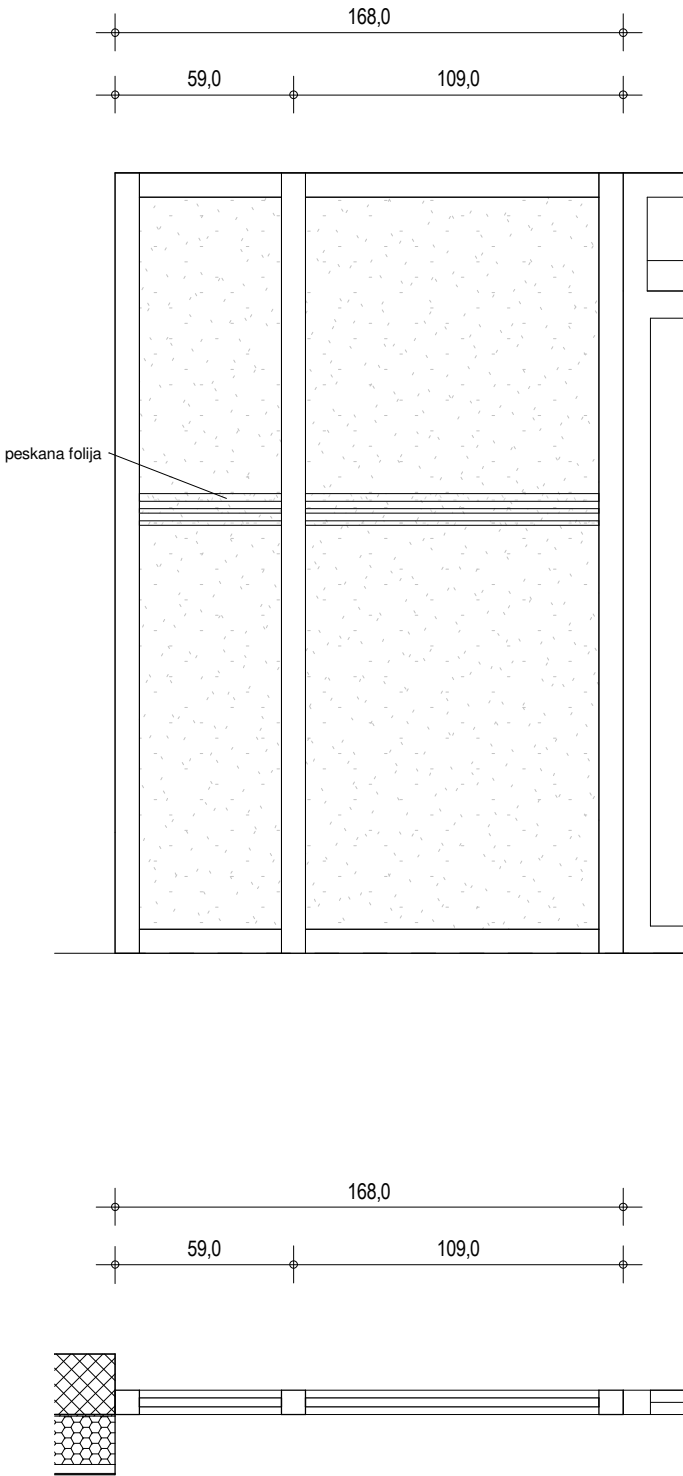

vodja projekta:		id. št.:	naziv objekta:		št. projekta:	V151110
VID RATAJC, univ. dipl. inž. arh.		A-1365	Stanovanjska skupnost za mlade Gerbičeva		faza projekta.:	PZI
pooblaščen arhitekt:		id. št.:	naslov risbe:		merilo:	1 : 25
VID RATAJC, univ. dipl. inž. arh.		A-1365	FASADNA ZASTEKLITEV FS6-1		št. risbe:	2.12.6
DENIS SIMČIČ, univ. dipl. inž. arh.		A-1204				